

Kunststoffhaube metallisiert Serie FPHGR-A

Gehäuse: Kunststoff (ABS) nach UL 94 V-0, metallisiert, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade (9-polig) / gerade + seitlich (15-polig) / gerade + seitlich + 60° (ab 25-polig)


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -35 °C bis +95 °C

Zulassung: UL (E197631)

Lieferumfang: inkl. kurzer Verriegelungsschrauben 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage), Blindstopfen und zusätzlicher Kabelklemme (außer 9-polig)

Hinweis: Haube mit Rändelschrauben bitte anfragen.

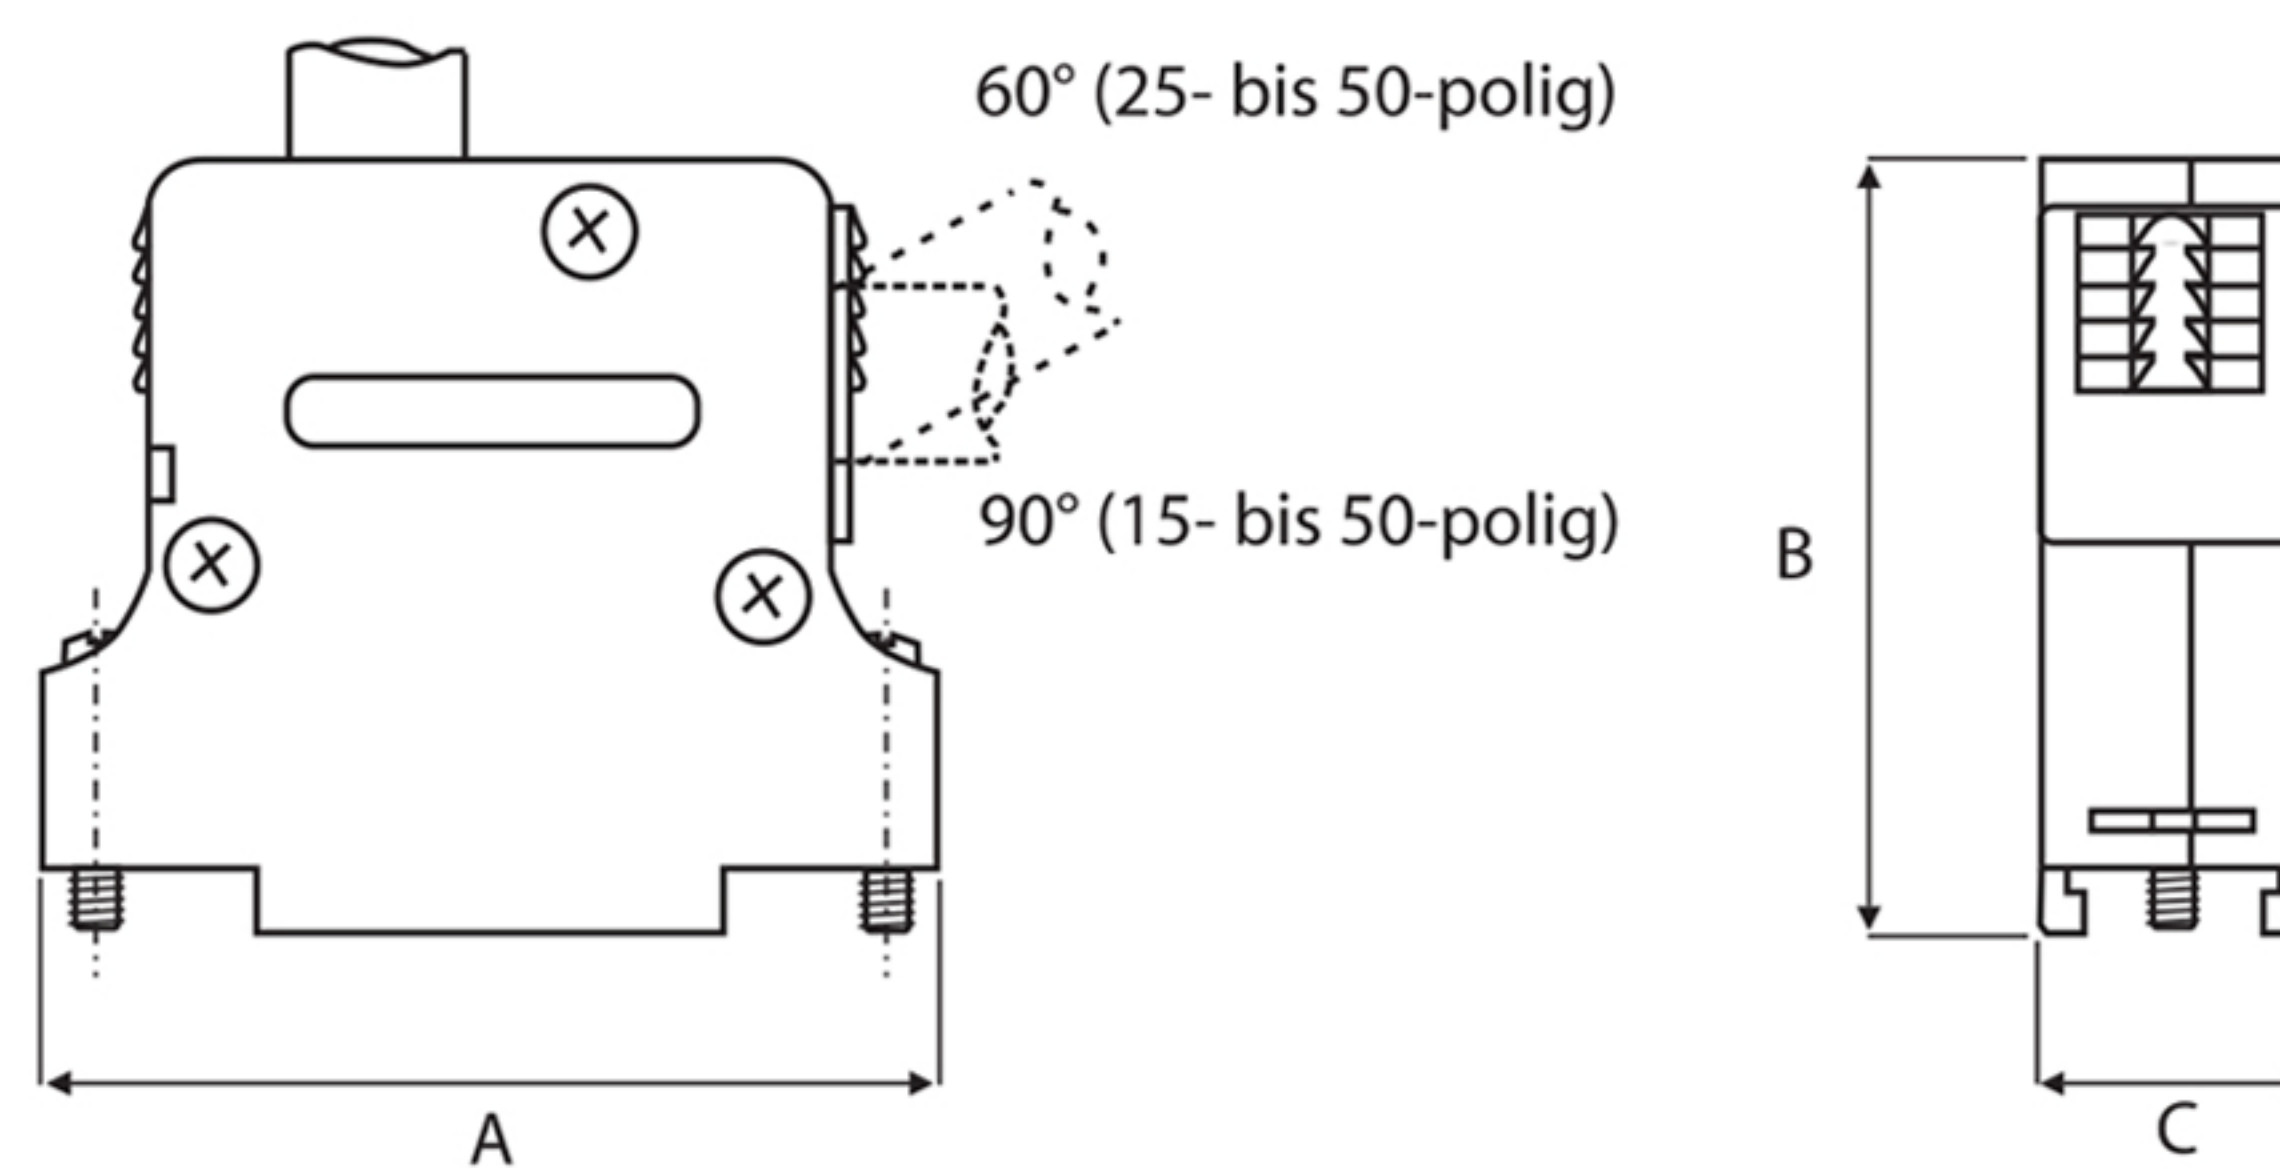

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Metallisierte Kunststoffhaube		
			Abmessungen mm	
		A	B	C
9	8,0			
15	8,0			
25	11,2			
37	11,2			
50	14,0			

FPHGR1AE
FPHGR2AE
FPHGR3AE
FPHGR4AE
FPHGR5AE

31,2 35,0 16,0
39,2 40,7 16,0
53,3 46,0 16,0
69,7 46,0 16,0
67,3 46,0 18,5