

Stift / Buchse Handlötanschluss IP 67 mit Kunststoffdichtrahmen

Schutzart: IP 67
(nicht Inhalt der UL-Prüfung, Steckverbinder ist im Durchgang IP 67)

Polzahlen: 9, 15, 25

Gehäuse: verzinkt, mit schwarzem Kunststoffdichtrahmen

Kontakte: gedreht, 0,8 µm vergoldet

Max. Anschlussquerschnitt: 0,5 mm²

Max. Prüfspannung: 1.200 V



Max. Betriebsstrom: 5 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Zulassung: UL (E168813)



Hinweis: Silikon-Einlegedichtung (siehe Seite 96)

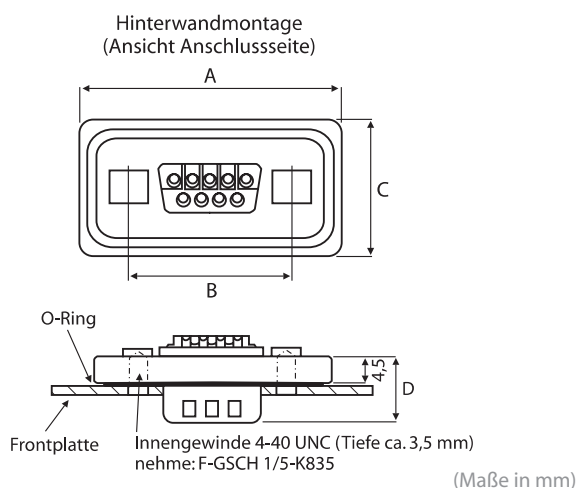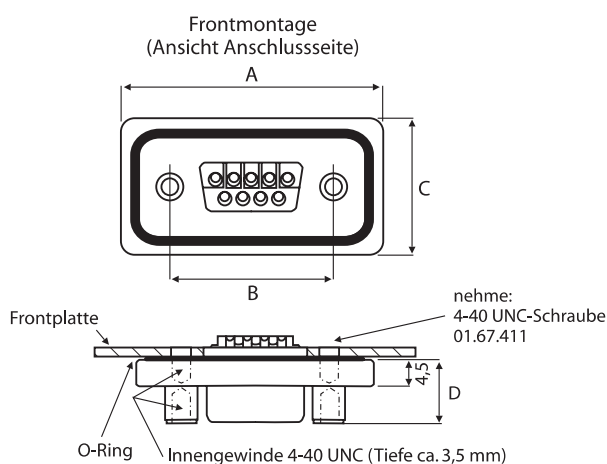

Polzahl	Frontmontage		Hinterwandmontage		Abmessungen mm			
	Stift	Buchse	Stift	Buchse	A	B	C	D max.
9	FWDF09P	FWDF09S	FWDR09P	FWDR09S	40,0	25,0	21,0	10,8
15	FWDF15P	FWDF15S	FWDR15P	FWDR15S	48,3	33,3	21,0	10,8
25	FWDF25P	FWDF25S	FWDR25P	FWDR25S	62,0	47,0	21,0	10,8

Zubehör

4-40 UNC-Schraube, Länge 4,8 mm (Befestigung Frontmontage am Gehäuse)	01.67.411
Federscheibe 0,8 mm (zugehörig zur 4-40 UNC-Schraube)	03.63.027
4-40 UNC-Bolzen (Befestigung Hinterwandmontage am Gehäuse) *	F-GSCH1/5-K835

* für Wandstärke 1,5 mm (bei geringerer Stärke sind Unterlegscheiben notwendig - im Lieferumfang enthalten)