

Raster 1,25 mm Buchsengehäuse verriegelbar Serie GH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-15

Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Phosphorbronze, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 26

Max. Isolationsdurchmesser: 1 mm

Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 1 A (AWG 26)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

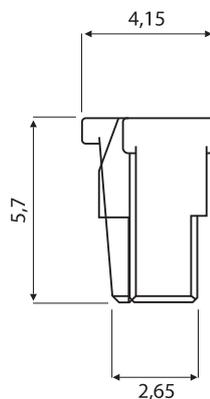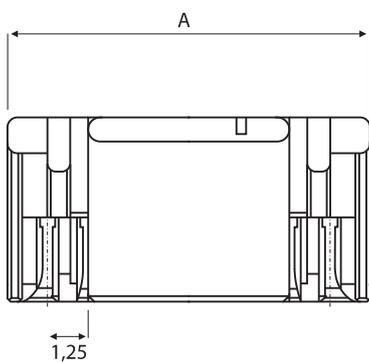

Buchsenkontakt

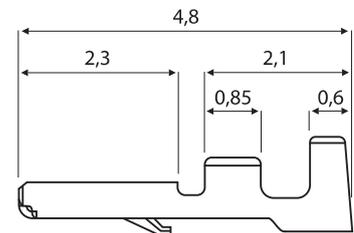

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
GHR- xx V-S	A (Polzahl x 1,25) + 1,25

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 15

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SSHL-002T-P0.2	0,8 bis 1,0	30 bis 26	23.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-CDS-SSHL-002	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
WC-GH-2630	Crimpzange für Einzelkontakt		