

Filterlüfter

Schnappmontage

325 x 325

Serie GKV, Fabrikat EVG

Filtergehäuse: Kunststoff (ABS), nach UL 94 V-0, RAL 7035, Dichtung gegossen

Filtermatten: EU4 mit 91 % Abscheidegrad und 620 g/m² Staubspeicherkapazität (Feinfiltermatten erhöhen die Staubspeicherkapazität und verringern den Volumenstrom), waschbar (regelmäßiger Filtermattenwechsel erforderlich!)

Lüfter: kugelgelagerte Axiallüfter

Förderrichtung: saugend (saugt Luft in den Schaltschrank) / ..-R" blasend (bläst Luft aus dem Schaltschrank - auf Anfrage)


Für Wandstärken: 1,5 bis 2 mm

Schutzart: IP 54 (IP 55 auf Anfrage)

Sonderlösungen möglich

Anschluss: Käfigzugfederklemme 0,5 bis 1,5 mm², werkzeuglos (3-pol. Schraubklemme - auf Anfrage)

Hinweis: EMV-Ausführung auf Anfrage / Schraubmontage möglich / Kleinthermostate zur Regelung von Filterlüftern siehe Kapitel Regelgeräte / Informationen zur Berechnung der Heiz- und Kühlleistung siehe unter „Fachwissen“ auf www.evg.de

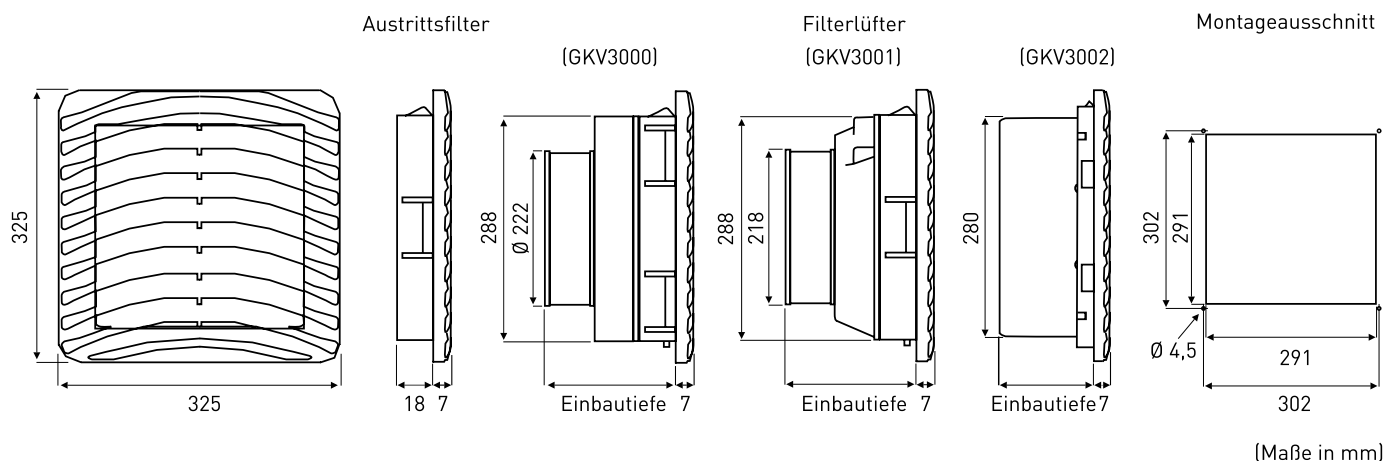

Filterlüfter	Spannung *	Volumenstrom freiblasend	Stromaufnahme	Leistungsaufnahme	Einbautiefe	Lebensdauer L ₁₀ /40 °C	Betriebs-temperatur	Gewicht
	V AC / Hz	m ³ /h	mA	W	mm	h	°C	g
GKV3000220.01	230 / 50	496	250	56,0	131,0	40.000	-10 bis +50	3.000,0
GKV3001220.01	230 / 50	552	365	83,0	143,0	40.000	-10 bis +50	2.500,0
GKV3002220.01	230 / 50	700	555	114,0	107,0	40.000	-10 bis +50	2.890,0
GKF30.01	Austrittsfilter				18,0			590,0
AVAFAGK30.01	Ersatzfiltermatten (1 VE = 10 Stück)							
AVAFGLS30	Ersatzfiltermatten IP 55 (1 VE = 5 Stück)							

* Ausführungen in 115 V AC auf Anfrage