



PVC-Litzen auf Kleinspulen H05-VK <HAR>


Kleine Mengen (100 m)
auf Spulen verfügbar
Für Automatenverarbeitung und stehende
Lagerung



Leiter: blanke CU-Litzen
Isolierung: PVC (IEC 60228 / VDE 0295)
Nennspannung: 300/500 V

Hinweis: Litzenkonfektionierung wunschgemäß möglich
(mit/ohne Kontakten, angerückt, abgezogen, verzinkt, ein- oder zweiseitig)

Kleinspule 100 m für Automatenverarbeitung

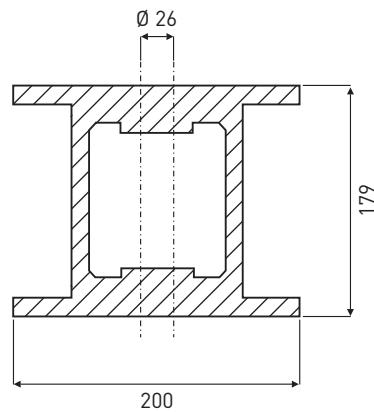

(Maße in mm)

PVC-Litzen

Kleinspule 0,75

H05-VK-075-BLAU-100M
H05-VK-075-BRAUN-100M
H05-VK-075-GN/GE-100M
H05-VK-075-ROT-100M
H05-VK-075-SCHWARZ-100M

Kleinspule 1,0

H05-VK-10-BLAU-100M
H05-VK-10-BRAUN-100M
H05-VK-10-GRÜN/GELB-100M
H05-VK-10-ROT-100M
H05-VK-10-SCHWARZ-100M