

## Raster 2,5 mm Buchsengehäuse verriegelbar Serie NH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-16, 18, 20-22, 24-25

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 6) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 30 bis AWG 22

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 3 A (AWG 22)


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (J50168090), UL (E60389)



**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

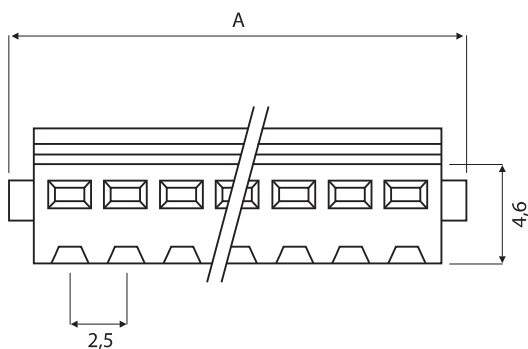

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
H <b>x</b> P-SHF-AA	A
	(Polzahl x 2,5) + 3,7

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 16, 18, 20 bis 22, 24 bis 25

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SHF-001T-0.8BS	1,2 bis 1,7	28 bis 22	5.000 Stck.
SHF-002T-0.8BS	0,9 bis 1,2	30 bis 28	5.000 Stck.
BHF-001T -0.8BS	1,2 bis 1,7	28 bis 22	Einzelkontakt

Werkzeug	
WKZ-CDS-SHF001-08S/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WKZ-CDS-SHF002-08S/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
YRS-122	Handzange für Bandabschnitte (SHF-001)
YRS-300	Handzange für Bandabschnitte (SHF-002)
WC-122	Handzange für Einzelkontakt (BHF-001T)