

## Vollmetallhaube Serie J

Low Cost

**Gehäuse:** Stahl, vernickelt, zweiteilig, Haubenhälften verrastend


**Verriegelung:** Schraubverriegelung

**Kabelabgang:** gerade

**Kabelzugentlastung:** mittels Kunststoff-Druckschraube

**Zulässige Betriebstemperatur:** -40 °C bis +85 °C

**Lieferumfang:** inkl. kurzer Verriegelungsschraube 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage)

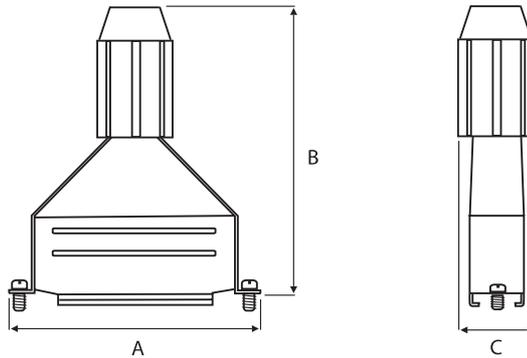

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Vollmetallhaube	Abmessungen mm		
			A	B	C
9	7,0	J-C 9-(1)C	30,0	42,0	13,6
15	7,0	J-C15-(1)C	38,0	49,7	13,6
25	8,0	J-C25-(1)C	52,0	57,0	16,4
37	10,0	J-C37-(1)C	68,0	70,6	18,9