
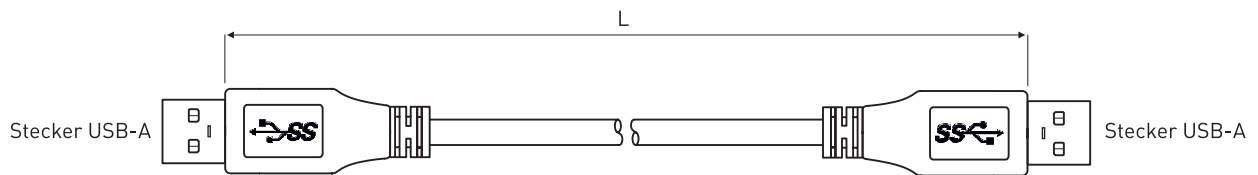


**USB 3.0-Verbindungsleitungen
umspritzt
Stecker USB 3.0 Typ A auf
Stecker USB 3.0 Typ A**

Betriebstemperatur: -15 °C bis +80 °C
Kabelmantel: PVC, schwarz / blau
Kabelaufbau: nach USB 3.0-Spezifikation bis zu
 5 Gbit/s
Schirmung: Folien- und Geflechschirmung
Hinweis: abwärtskompatibel zu USB 2.0

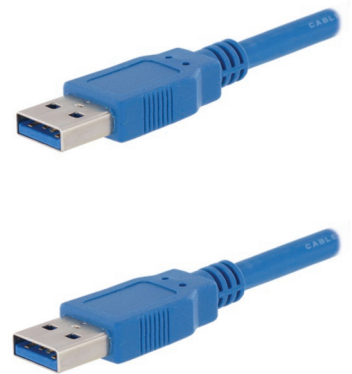

Länge L m	USB 3.0-Verbindungsleitung	
	blau	schwarz
0,5	K07M-0,5MU	-
1,0	K07M-1MU	32-5280SW-1000
2,0	K07M-2MU	32-5280SW-1800
3,0	K07M-3MU	32-5280SW-3000
5,0	K07M-5MU	32-5280SW-5000