

Raster 1,27 (2,54) mm Messerleiste Lötanschluss gerade Serie Micromodul / Fabrikat Lumberg

Polzahlen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, schwarz


Kontakte: Messing, verzinkt / selektiv vergoldet (0,8 µm AU)

Zulässige Betriebsspannung: 32 V AC


Max. Betriebsstrom: 1,2 A

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

Zulassung: UL

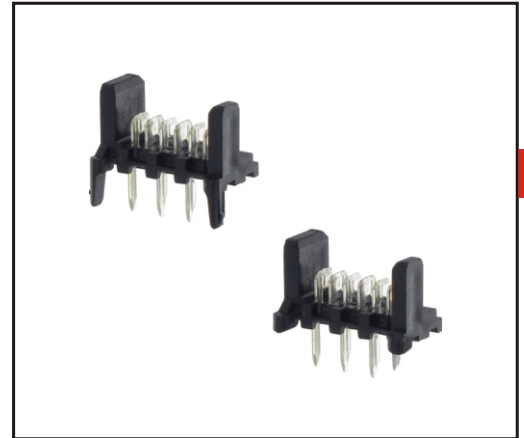

RM
1,27

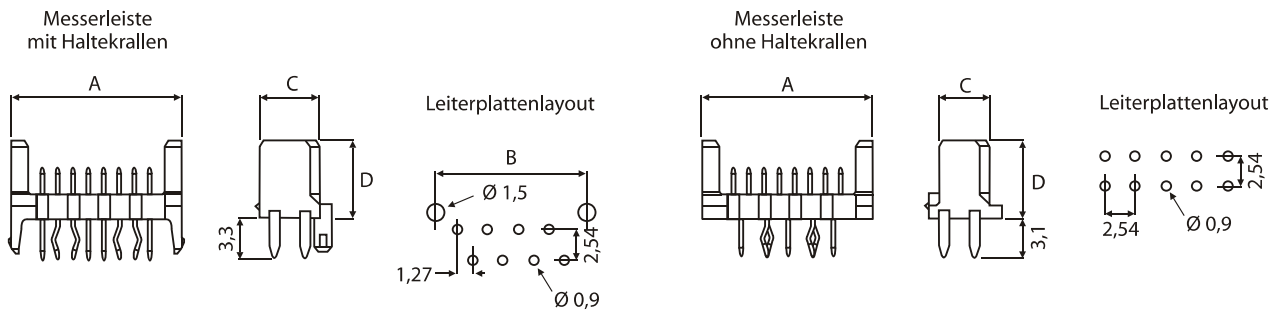

(Maße in mm)

Polzahl	Messerleiste				Abmessungen mm			
	mit Haltekralen (verzinkt)	mit Haltekralen (selektiv vergoldet)	ohne Haltekralen (verzinkt)	ohne Haltekralen (selektiv vergoldet)	A	B	C	D
4	MICS 04	MICS 04 0,8 AU	MICS-D 04	MICS-D 04 0,8 AU	8,9	7,41	5,0	6,4
6	MICS 06	MICS 06 0,8 AU	MICS-D 06	MICS-D 06 0,8 AU	11,4	9,95	5,0	6,4
8	MICS 08	MICS 08 0,8 AU	MICS-D 08	MICS-D 08 0,8 AU	13,9	12,49	5,0	6,4
10	MICS 10	MICS 10 0,8 AU	MICS-D 10	MICS-D 10 0,8 AU	16,5	15,03	5,0	6,4
12	MICS 12	MICS 12 0,8 AU	MICS-D 12	MICS-D 12 0,8 AU	19,0	17,57	5,0	6,4
14	MICS 14	MICS 14 0,8 AU	MICS-D 14	MICS-D 14 0,8 AU	21,6	20,11	5,0	6,4
16	MICS 16	MICS 16 0,8 AU	MICS-D 16	MICS-D 16 0,8 AU	24,1	22,65	5,0	6,4
18	MICS 18	MICS 18 0,8 AU	MICS-D 18	MICS-D 18 0,8 AU	26,6	25,19	5,0	6,4
20	MICS 20	MICS 20 0,8 AU	MICS-D 20	MICS-D 20 0,8 AU	29,2	27,73	5,0	6,4
26	MICS 26	MICS 26 0,8 AU	MICS-D 26	MICS-D 26 0,8 AU	36,8	35,35	5,0	6,4