

Rastverriegelung  
Lötanschlussführung  
Schirmbar

## Kabelstecker/-dose Gerätestecker Serie XLR / Fabrikat Neutrik

**Schutzart:** IP 65  
(in gestecktem Zustand und bei exakt angepasstem Kabeldurchmesser)

**Polzahlen:** 3, 4, 5

**Gehäuse:** Edelstahl (Kabelstecker/-dose) / Zinkdruckguss, vernickelt (Gerätestecker)

**Lötkontakte:** Messing, vergoldet / Bronze, vergoldet (Kabeldose 3-polig)

**Max. Anschlussbereich:** 2,5 mm<sup>2</sup> (3-polig) / 1,5 mm<sup>2</sup> (4-polig) / 1 mm<sup>2</sup> (5-polig)

**Für Kabeldurchmesser:** 3,5 bis 8 mm

**Kabelzugentlastung:** mittels Klemmkorb


**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC

**Max. Betriebsstrom:** 16 A (3-polig) / 10 A (4-polig) / 7,5 A (5-polig)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -30 °C bis +80 °C

**Zulassung:** UL

**Hinweis:** Kabelschirm über Lötfläche auflegbar

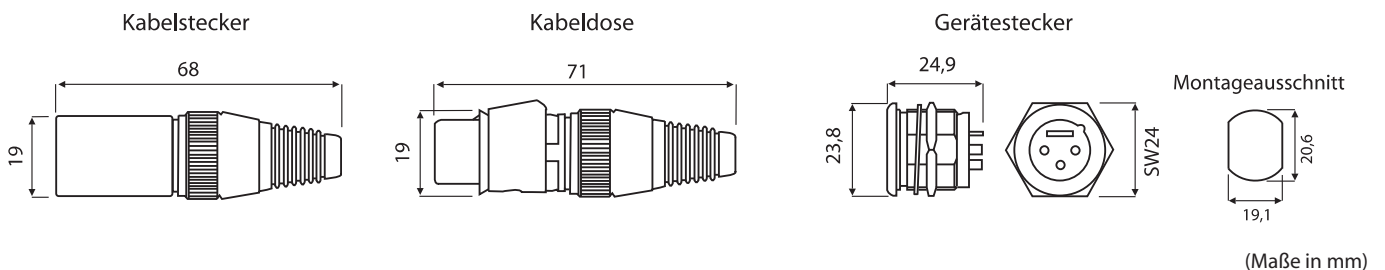

METALL

Polzahl	Kabelstecker	Kabeldose	Gerätestecker *
3	NC3MX-HD	NC3FX-HD	NC3MPR-HD
4	NC4MX-HD	NC4FX-HD	NC4MPR-HD
5	NC5MX-HD	NC5FX-HD	NC5MPR-HD

\* Nur als Gerätestecker lieferbar