

Quick Lock Verriegelung  
Schraubklemm- und Lötanschluss

## Kabeldose

### Serie Speakon® FC / Fabrikat Neutrik

**Polzahlen:** 2, 4, 8

**Gehäuse:** Kunststoff Polyamide (nach UL 94 HB) / Kunststoff PBTP (4-polig)

**Kontakte:** Messing, versilbert

**Max. Anschlussbereich:** 1,5 bis 4 mm<sup>2</sup> / bis 6 mm<sup>2</sup> (4-polig)  
(Schraubklemmanschluss auch lötfähig)

**Für Kabeldurchmesser:** 6 bis 20 mm

**Kabelzugentlastung:** mittels Klemmkorb




**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC

**Max. Betriebsstrom:** 30 A / 40 A (4-polig)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -30 °C bis +80 °C

**Zulassungen:** CSA, UL

**Hinweis:** 2-polige Kabeldose (NL2FC) kuppelbar mit 4-poligen Gerätesteckern (siehe nächste Seite)

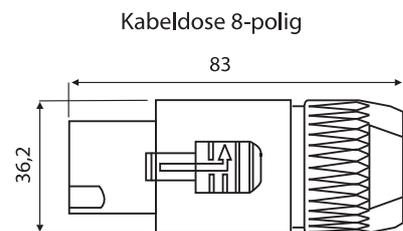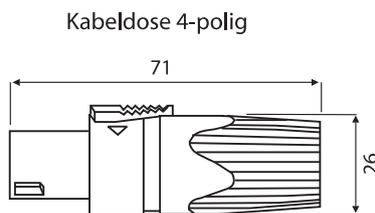

(Maße in mm)

KUNSTSTOFF

Polzahl	für Kabel-Ø mm	Kabeldose
2	6 - 10	NL2FC
4	7 - 14,5	NL4FX
8	8 - 20	NL8FC

Zubehör	Bezeichnung
NL4MMX	Adapter für 4-polige fliegende Verbindung
NL8MM	Adapter für 8-polige fliegende Verbindung