

## Raster 5,00 mm Buchsengehäuse verriegelbar Serie NV / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-4

**Gehäuse:** PA 6 nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 22 bis AWG 16

**Max. Prüfspannung:** 1.500 V AC (1 Minute)


**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V

**Max. Betriebsstrom:** 10 A (AWG 16)



**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R9251676), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

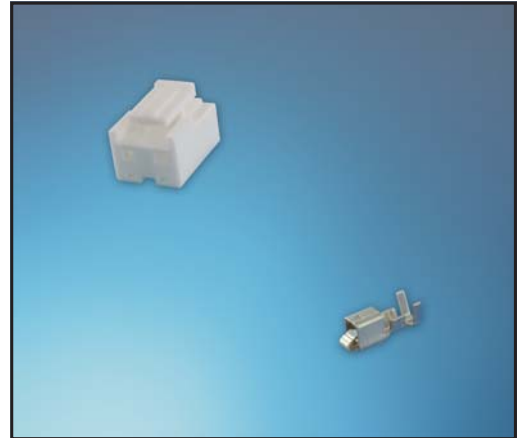

Buchsengehäuse

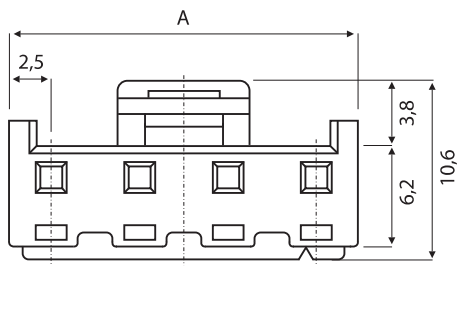

Buchsenkontakt

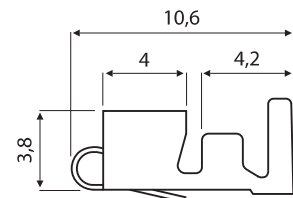

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
NVR-0 <b>x</b>	A (Polzahl x 5,0)

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 4

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SVH-21T-P1.1	1,7 bis 3,0	22 bis 18	4.500 Stck.
SVH-41T-P1.1	1,7 bis 3,0	20 bis 16	3.500 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SVH-21T-P1.1	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WKZ-CDS-SVH-41T-P1.1	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WC-160	Handzange für Einzelkontakt (SVH-21T-P1.1)
WC-930	Handzange für Einzelkontakt (SVH-41T-P1.1)