FIBOX
Enclosing innovations

# MNX PCM 150/150 T

Beispiel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellzeichen**: | PCM 150/150 T | **EAN Code**: | 6418074052247 |
| **Artikelnummer**: | 6016917 | **E-Nummer**: | |
| **Beschreibung**: | Gehäuse PC, metrisch | Finland: | 3435234 |
| **Anmerkungen**: | rauchgrau transparenter Deckel | Elektrische Nummer Dänemark: | 8212027514 |
| | | Elektrische Nummer Schweden: | 2535434 |

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

| **Abmessungen**: | **Länge** | **Breite** | **Höhe** |
|---|---|---|---|
| **mm**: | 180 | 130 | 150 |
| **inch**: | 7.1 | 5.1 | 5.9 |

## Materials:

| | |
|---|---|
| **Material**: | Polycarbonat |
| **Unterteilfarbe**: | RAL 7035 |
| **Deckelschraubenmaterial**: | Polyamid |
| **Deckelfarbe**: | Rauchgrau |
| **Deckelschraubenfarbe**: | Schwarz |
| **Dichtungsmaterial**: | TPE |

## Temperatur Bereich:

| | |
|---|---|
| **Temperatur °C (Kurzzeit)**: | -40 … 120 °C |
| **Temperatur °C (Dauergebrauch)**: | -40 … 80 °C |
| **Temperatur °F (Kurzzeit)**: | -40 … 250 °F |
| **Temperatur °F (Dauergebrauch)**: | -40 … 175 °F |

## Zubehör:

| | |
|---|---|
| MIV 150 | Montageplatte |

## Zubehör:

| | |
|---|---|
| MIN 10 | Tragschiene TS 15 |
| MIN 15 | Tragschiene TS 15 |
| MIV 10 | Tragschiene TS 35 |
| MIV 15 | Tragschiene TS 35 |
| FP A 150/180 | Frontplatte |
| HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |
| FP 22046 | Wandbefestigungslaschen |

## Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

## Zertfikate:

SGS Fimko

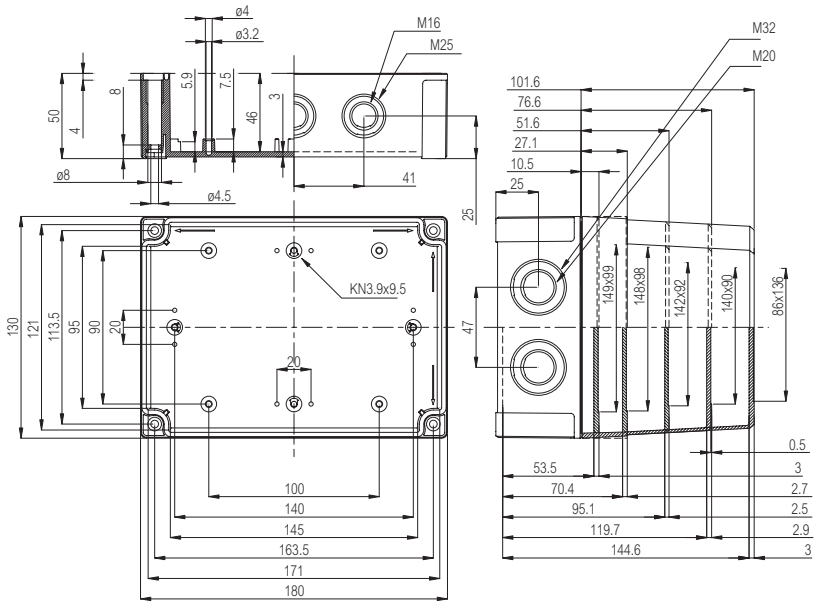


© Fibox Oy, Die Angaben können ohne Ankündigung geändert werden (gedruckt: 2.3.2022)