

Raster 2,00 mm Buchsengehäuse mit Zwangsverriegelung Serie PLI / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-10

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

Crimpkontakt: Kupferlegierung, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 28 bis AWG 22

Max. Isolationsdurchmesser: 1,5 mm

Zulässige Betriebsspannung: 100 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

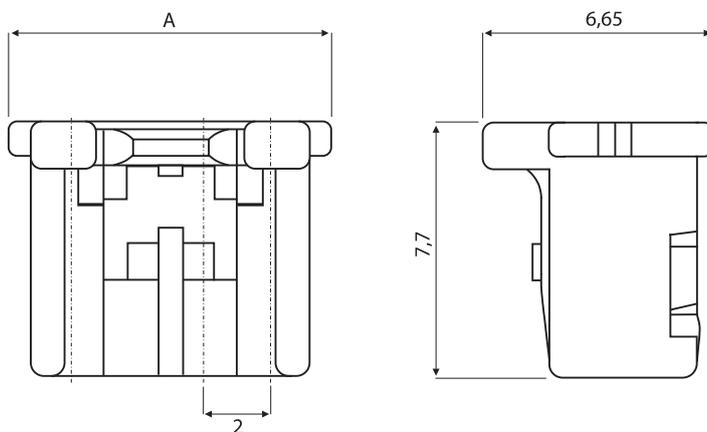

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

| Buchsengehäuse | Abmessungen A |
|----------------------|---------------------|
| PLIP- xx -V-S | (Polzahl x 2) + 1,7 |

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 10

| Buchsenkontakt | Isolationsdurchmesser mm | Anschlussquerschnitt AWG | Rolle |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| SPLI-001T-P0.5 | 1,00 bis 1,50 | 26 bis 22 | 10.000 Stck. |
| SPLI-002T-P0.5 | 0,80 bis 1,50 | 28 bis 24 | 10.000 Stck. |

| Werkzeug | |
|------------------|------------------------------------|
| WKZ-CDS-SPLI-xxx | Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) |