

Raster 2,00 mm Buchsengehäuse, vibrations sicher zweireihig, verriegelbar Serie PUD / Fabrikat JST

Polzahlen: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

Crimpkontakt: Kupferlegierung, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 28 bis AWG 22

Max. Isolationsdurchmesser: 1,5 mm

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

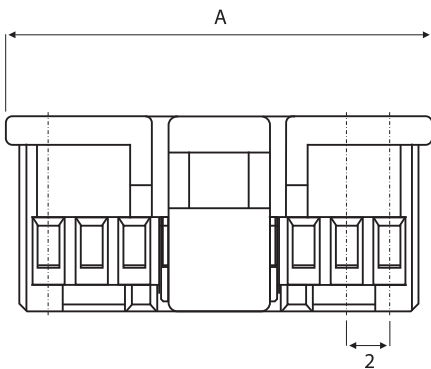

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
PUDP- xx V-S	A (Polzahl/2 x 2) + 2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SPUD-001T-P0.5	0,95 bis 1,50	26 bis 22	8.000 Stck.
SPUD-002T-P0.5	0,80 bis 1,50	28 bis 24	8.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SPUD-00x	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WC-PUD1	Handzange für Einzelkontakt SPUD-001T-P0.5
WC-PUD2	Handzange für Einzelkontakt SPUD-002T-P0.5