
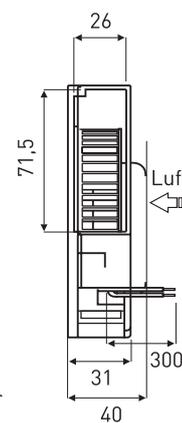
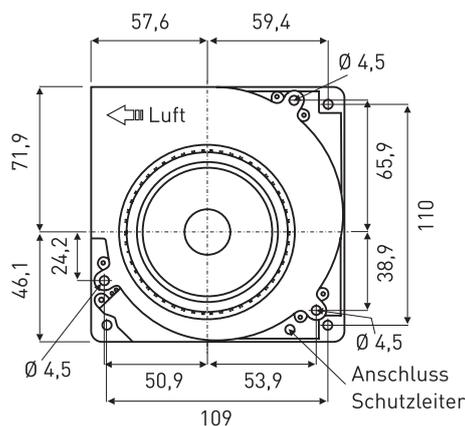
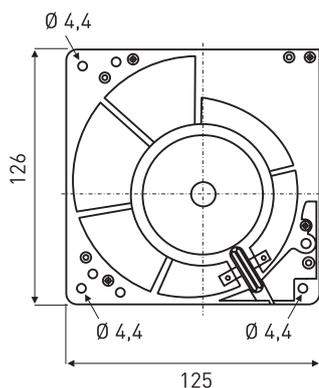


**AC-Gebläse**  
**125 x 126 x 40**  
**Fabrikat X-FAN**

Die AC-Gebläse sind mit zwei Präzisionskugellagern ausgestattet, für eine lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe.

**Gehäuse:** Aluminium, Gehäuserad aus Kunststoff, nach UL 94 V-0, schwarz  
**Motor:** Kondensatormotor, Verpolungs-/Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf  
**Förderrichtung:** Ansaugrichtung axial (einseitig), Ausblasrichtung radial, Luftaustritt erfolgt aus dem Gehäusefenster (71x26 mm)  
**Drehrichtung:** im Uhrzeigersinn (vom Typenschild aus gesehen)  
**Betriebstemperatur:** -10 °C bis +70 °C  
**Einbaulage:** frei wählbar  
**Anschluss:** verzinnnte Anschlusslitzen nach UL 3266, AWG 24, Länge 300 mm, Schutzleiter über M4-Schraube  
**Gewicht:** 668 g

**Zulassungen:** CUL, TÜV, UL  
**Hinweis:** alle Angaben beziehen sich auf 230 V und 50 Hz bzw. 115 V und 60 Hz

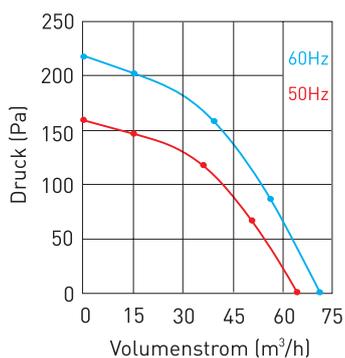

(Maße in mm)

AC-Gebläse	Spannung	Luftmenge	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch
	V AC	m³/h	mA	W	Pa	min <sup>-1</sup>	dB <sub>(A)</sub>
RCH1231B1-C	230	68,0	130	26,0	155,0	2.750	55,0
RCH1231B2-C	115	73,0	290	27,0	221,7	3.050	57,0