

Raster 2,54 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt zweireihig Serie RF / Fabrikat JST

Polzahlen: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

Kontakt: Messing, vergoldet / verzinkt (für Reflow-Lötung geeignet)

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 2 A


Zulässige Betriebstemperatur: -55°C bis +105 °C (vergoldet),
-55°C bis +85 °C (verzinkt)

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)



Stiftleiste gerade

Stiftleiste gewinkelt

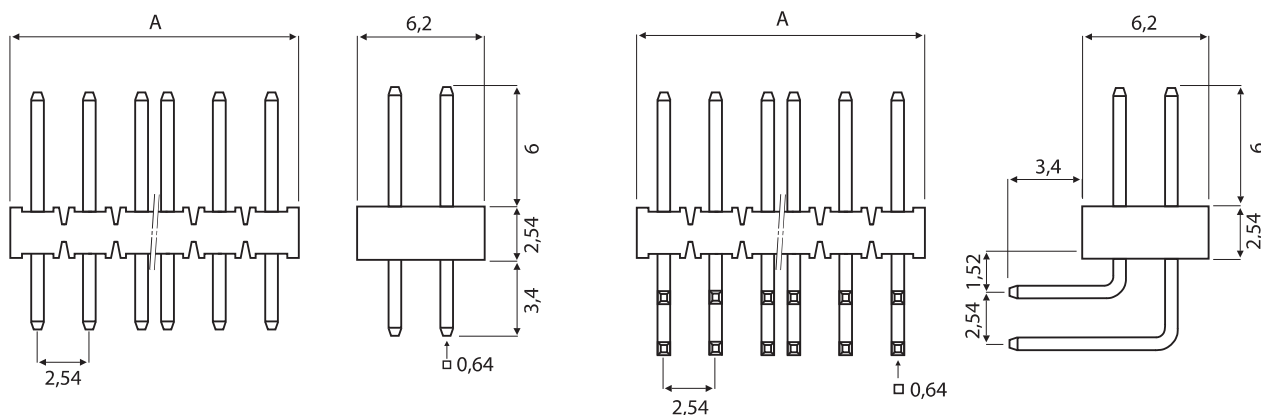

(Maße in mm)

Kontakte	Stiftleiste		Abmessungen
	gerade	gewinkelt	
vergoldet	RF-H xx 2TD-1130	RF-H xx 2SD-1110	A (Polzahl/2 x 2,54)
verzinkt	RF-H xx 2TD-1190	RF-H xx 2SD-1190	(Polzahl/2 x 2,54)

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 28