


RG Leitungen nach MIL-C-17

Lieferaufmachung: Meterware / 100 m Ringe /
Trommelware

Hinweis: Zuschnitte und Konfektionen auf
Anfrage

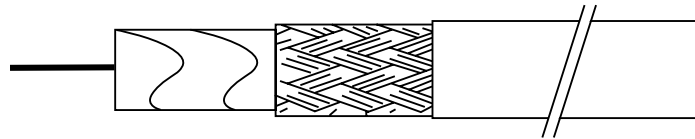

Koaxialleitung	Innenleiter Material / Ø mm	Isolierung Material / Ø mm	Schirm- geflecht Material	Mantel	Ø mm	Wellen- widerstand Ohm	Kapazität pF/m	HF KV max.
RG 58 C/U	Cu / 0,90	PE / 2,95	Cu	PVC schwarz	4,95	50	101	1,90
RG 59 B/U TR	Cu / 0,60	PE / 3,70	Cu	PVC schwarz	6,15	75	68	2,30
RG 174/U TR	Cu / 0,50	PE / 1,50	Cu	PVC schwarz	2,80	50	101	1,50
RG 178 B/U	Cu / 0,30	PE / 0,90	Cu AG	FEP braun	1,85	50	95	1,50
RG 179 B/U	Cu / 0,30	PE / 1,50	Cu AG	FEB braun	2,55	75	64	1,50
RG 316/U	Cu / 0,51	PE / 1,50	Cu AG	FEB braun	2,50	50	95	1,50