

Raster 5,00 mm Stiftleiste gerade verpolungssicher Serie V / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-6

Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, weiss

Kontakte: Messing, Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC


Max. Betriebsstrom: 5 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R75171), UL (E60389)



Stiftleiste gerade

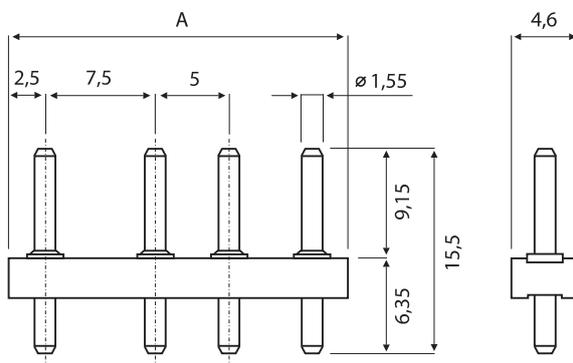

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

Stiftleiste gerade

RTB-1.5-**x** P

Abmessungen

A

(Polzahl x 5,0) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 6