

Raster 2,2 mm Stiftleiste gewinkelt einreihig Serie JFA-J1100 / Fabrikat JST

Polzahl: 3




Gehäuse: (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt (T) / vergoldet (GW)

Zulässige Betriebsspannung: 125 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 6,2 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

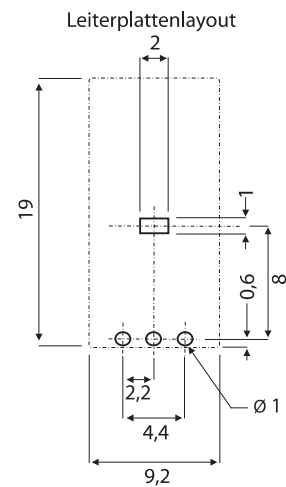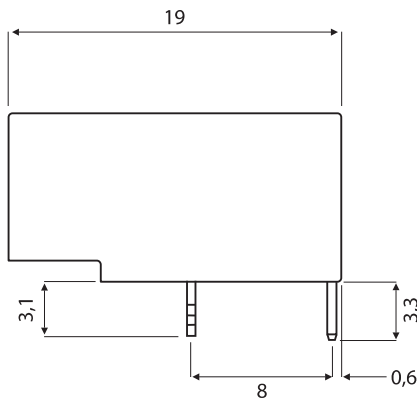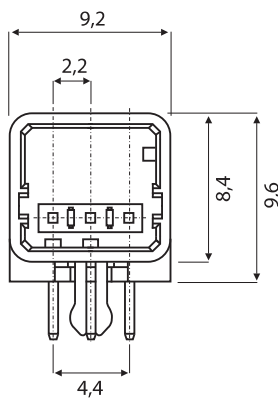

(Maße in mm)

Stiftleiste			
X-Kodierung		Y-Kodierung	
vergoldet	verzinkt	vergoldet	verzinkt
S03B-J11SK(GW)-XR	S03B-J11SK(T)-XR	S03B-J11SK(GW)-YR	S03B-J11SK(T)-YR