

Raster 5,08 mm Stiftleiste dreireihig / gewinkelt Serie J320T / Fabrikat JST

Polzahlen: 9

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

Kontakte: Kupferlegierung, vernickelt / selektiv vergoldet

Zulässige Betriebsspannung: 600 V

Max. Betriebsstrom: 15 A




Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R50015641), UL (E60389)


Hinweis: zur Aufnahme von 3 pol. oder 2x3 pol. Buchsengehäusen



Stiftleiste gewinkelt

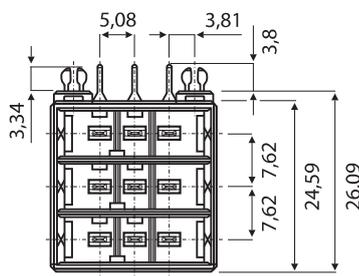

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

Stiftleiste gewinkelt

XXX-Kodierung

S09B-F32TK-GGXAR

XXY-Kodierung

S09B-F32TK-GGXBR

XYX-Kodierung

S09B-F32TK-GGXCR

YYX-Kodierung

S09B-F32TK-GGXDR