

## Raster 3,5 mm Modul-Stiftleiste\* gerade / gewinkelt Serie JFA-J2500 / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 12, 20


**Gehäuse:** (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

**Kontakte:** Kupferlegierung, selektiv vergoldet

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 3,6 A - 12 pol., 2,9 A - 20 pol.

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +105 °C

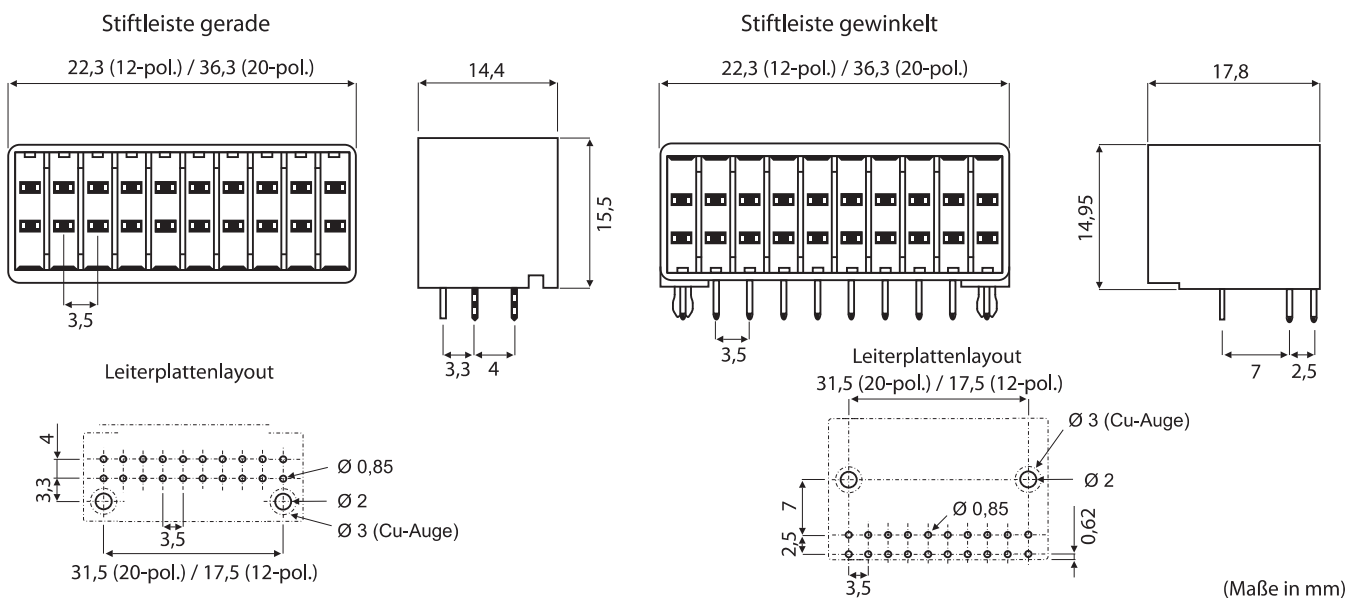

### Modul-Stiftleiste

gerade

B **xx** B-J25DK-GGR

gewinkelt

S **xx** B-J25DK-GGR

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 12, 20

\* zur Aufnahme von 2- oder 4-poligen Modul-Buchsengehäusen (siehe Seite 149)