

Raster 2,5 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt verriegelbar und verpolungssicher Serie XA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-15, 20 (gerade) / 2-14 (gewinkelt)

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, elfenbein (andere Farben auf Anfrage)


Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC


Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9851220), UL (E60389)

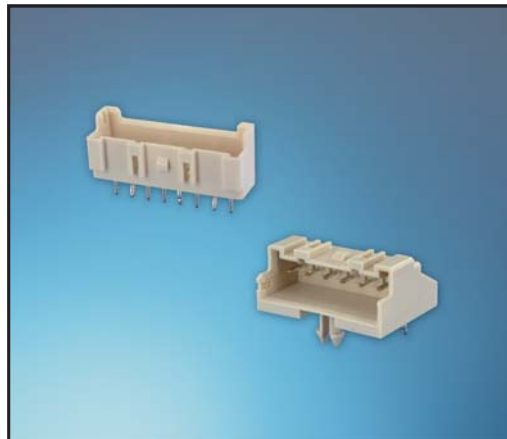

Stiftleiste gerade

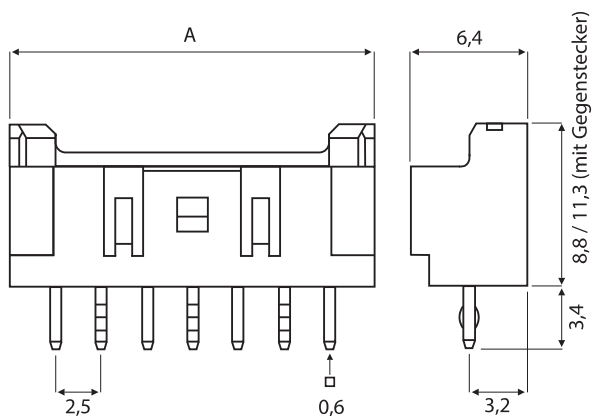

Stiftleiste gewinkelt

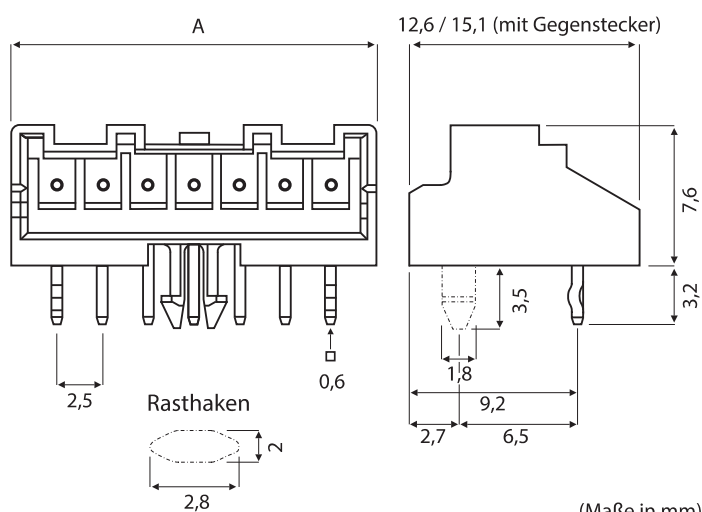

(Maße in mm)

Stiftleiste			Abmessungen
gerade	gewinkelt	gewinkelt mit Rasthaken	A
B xx B-XASK-1	S xx B-XASS-1N-BN	S xx B-XASK-1	(Polzahl x 2,5) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 15, 20 (gerade) / 02 bis 14 (gewinkelt, 2-polig = S02B-XASS-1N-BN)