

## Raster 5,00 mm Stiftleiste HDS Typ gerade / gewinkelt Serie XL / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2, 4, 8, 12, 16

**Gehäuse:** PA 66 nach UL 94 V-0, weiss

**Kontakte:** Messing, Kupferlegierung, verzinkt

**Zulässige Betriebsspannung:** 150 V AC


**Max. Betriebsstrom:** 10 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +90 °C


**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R75150), UL (E60389)




Stiftleiste gerade (Typ HDS)

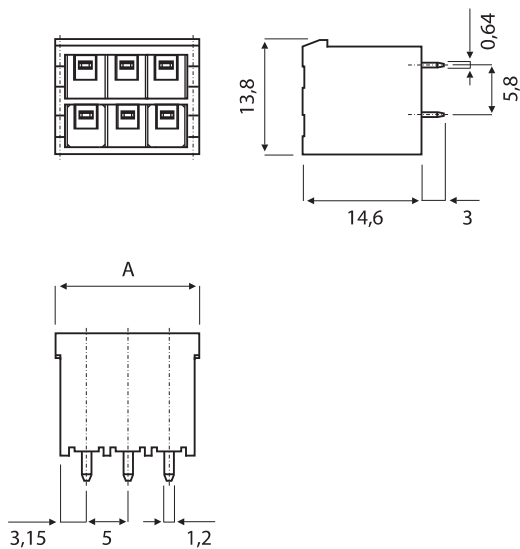


Stiftleiste gewinkelt (Typ HDS)

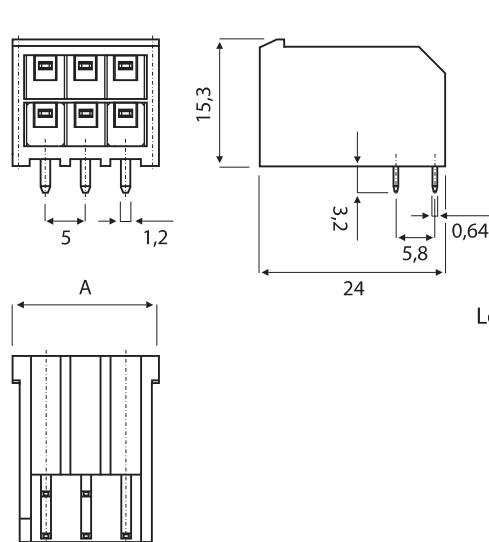

Leiterplattenlayout gerade



Leiterplattenlayout gewinkelt



(Maße in mm)

Polzahl	Stiftleiste HDS		Abmessungen A
	gerade	gewinkelt	
2	B02P-XL-HDS	-	Polzahl/2 x 5) + 2,9
4	B04P-XL-HDS	-	
8	B08P-XL-HDS	S08P-XL-HDS	
12	B12P-XL-HDS	S12P-XL-HDS	
16	B16P-XL-HDS	S16P-XL-HDS	