

## Raster 2,5 mm SMT-Stiftleiste verriegelbar und verpolungssicher Serie XH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 3, 4, 6

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 6T) nach UL 94 V-0, elfenbein

**Kontakte:** Kupferlegierung, verzinkt




**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (J50014297), UL (E60389)

**Hinweis:** Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

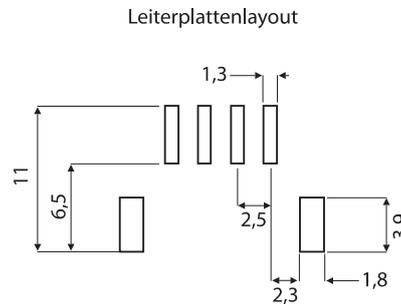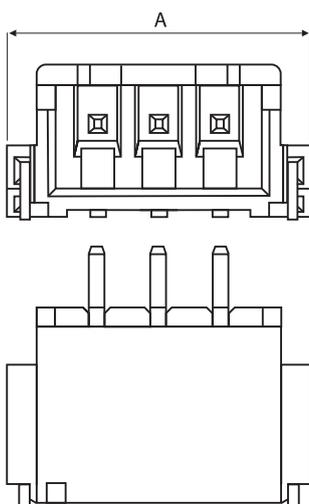

(Maße in mm)

**SMT-Stiftleiste**

S **x** B-XH-SM4-TB

**Abmessungen**

**A**

(Polzahl x 2,5) + 5,0

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 3, 4, 6