

Raster 5,08 mm Stiftleiste zweireihig gerade / gewinkelt Serie J350D / Fabrikat JST

Polzahlen: 12, 20 (gerade) / 4, 12, 20 (gewinkelt)

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz





Kontakte: Kupferlegierung, vernickelt / selektiv vergoldet

Zulässige Betriebsspannung: 600 V


Max. Betriebsstrom: 15 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R50015641), UL (E60389)

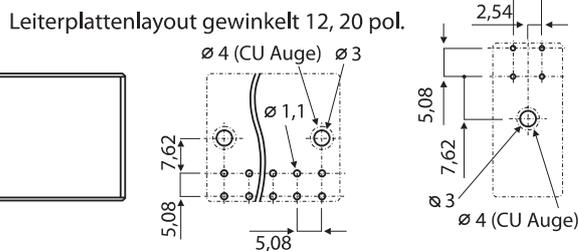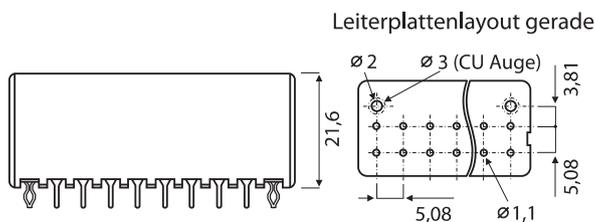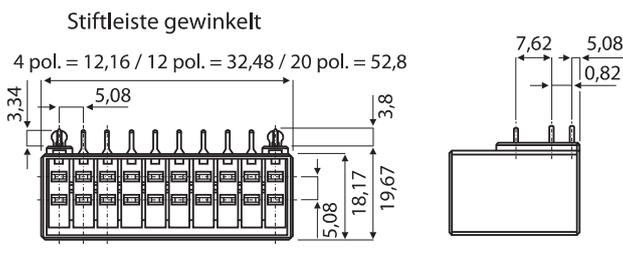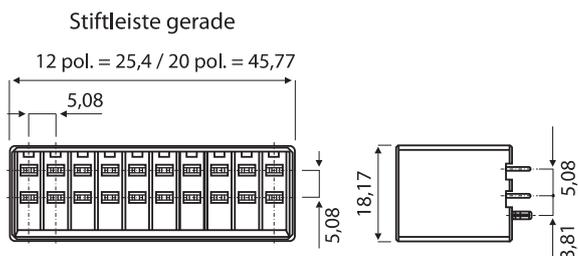

Leiterplattenlayout 4 pol.



(Maße in mm)

Stiftleiste

gerade

BC **xx** B-F35DK-GGR

gewinkelt

SC **xx** B-F35DK-GGR

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 12, 20 (gerade) / 4, 12, 20 (gewinkelt)