

Raster 5,08 mm Stiftleiste gewinkelt Serie J340F / Fabrikat JST

Polzahlen: 12, 20

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz

Kontakte: Kupferlegierung, vernickelt / selektiv vergoldet

Zulässige Betriebsspannung: 600 V




Max. Betriebsstrom: 15 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R50015641), UL (E60389)



Stiftleiste 12 pol. gewinkelt



Leiterplattenlayout 12 pol.

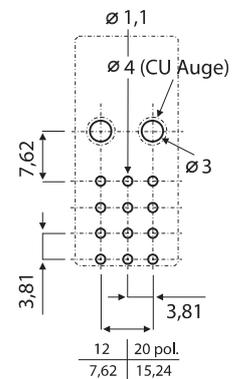

(Maße in mm)

**Stiftleiste
gewinkelt**

SC **xx** B-F34FK-GGR

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 12, 20