

## Raster 1,00 mm Buchsengehäuse zweireihig Serie SHD / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 20, 30, 40, 50

**Gehäuse:** Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, vergoldet

**Anschlussquerschnitt:** AWG 32 bis AWG 28

**Isolationsdurchmesser:** 0,8 mm bis 0,4 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 1 A (AWG 28)



**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

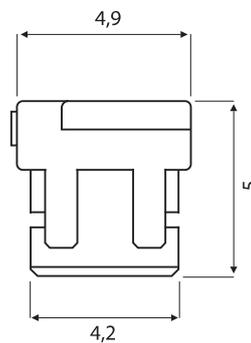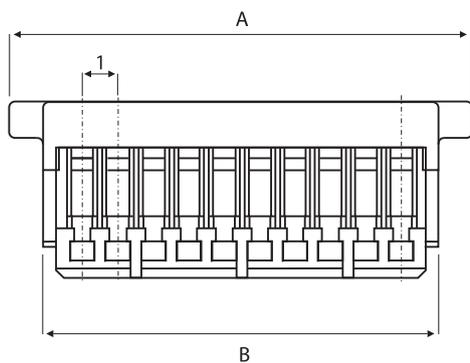

Buchsenkontakt

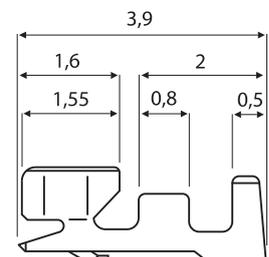

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen	
	A	B
SHDR- <b>xx</b> V-S-B	(Polzahl/2 x 1) + 3	A - 1,8

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 20, 30, 40, 50

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SSH-003GA-P0.2	0,40 bis 0,80	32 bis 28	23.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-CDS-SSH-003-0.2/CMKLS-L	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
YRS-SH2832	Handzange für Bandabschnitte (SSH-003GA-P0.2)		
WC-SH2832	Handzange für Einzelkontakte		