

Raster 1,00 mm Buchsengehäuse

Serie SHLV / Fabrikat JST

Polzahlen: 21, 31

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Phosphorbronze, vernickelt, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 32 bis AWG 28

Isolationsdurchmesser: 0,8 mm bis 0,4 mm

Zulässige Betriebsspannung: 30 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 1 A (AWG 28)


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

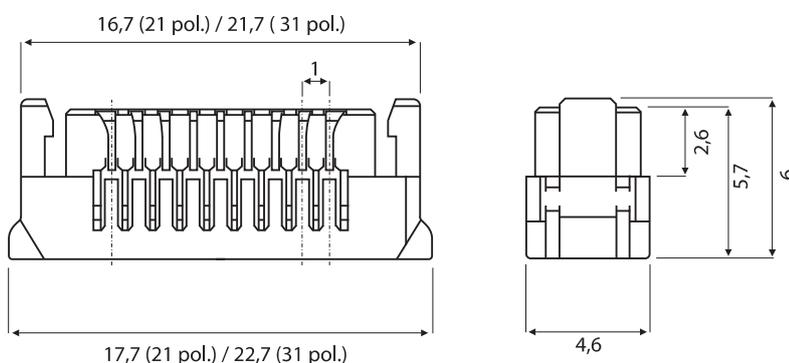

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse			
21 pol. SHLVP-21V-S-1		31 pol. SHLVP-31V-S-1	
Buchsenkontakt SSHL-003GA1-P0.2	Isolationsdurchmesser mm 0,8 bis 0,4	Anschlussquerschnitt AWG 32 bis 28	Rolle 30.000 Stck.
Werkzeug WKZ-CDS-SSHL-003.2/CMKS YRS-859	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) Handzange für Bandabschnitte (SSHL-003GA1-P0.2)		