

Signalleuchten

Serie SL-x-F Ampel

Die Signalleuchten **SL-x-F Ampel** können mit ihrer sehr flachen Bauweise einfach an Tür- oder Toranlagen oder sonstigen Befestigungsflächen ohne Auschnitte montiert werden. Sie verfügen durch die komplett vergossene Elektronik über einen hohen Schutzgrad (IP 68) und sind wasser-, öldicht sowie leicht zu reinigen.

Die Betriebsspannung beträgt 24 V. Die robusten LEDs werden stromstabilisiert betrieben.


Die Signalleuchten werden mit einem 4-poligen 5 m langen PUR/PVC-Kabel ausgeliefert.


TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung 21-27 V DC
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte neue Bauformen
- Komplett vergossene Elektronik mit glasklarem PUR-Verguß
- Hohe Leuchtkraft
- Integrierter Überstrom- und Temperaturschutz
- Schutzart IP 68, Schutzklasse 3



Schaltfunktionen

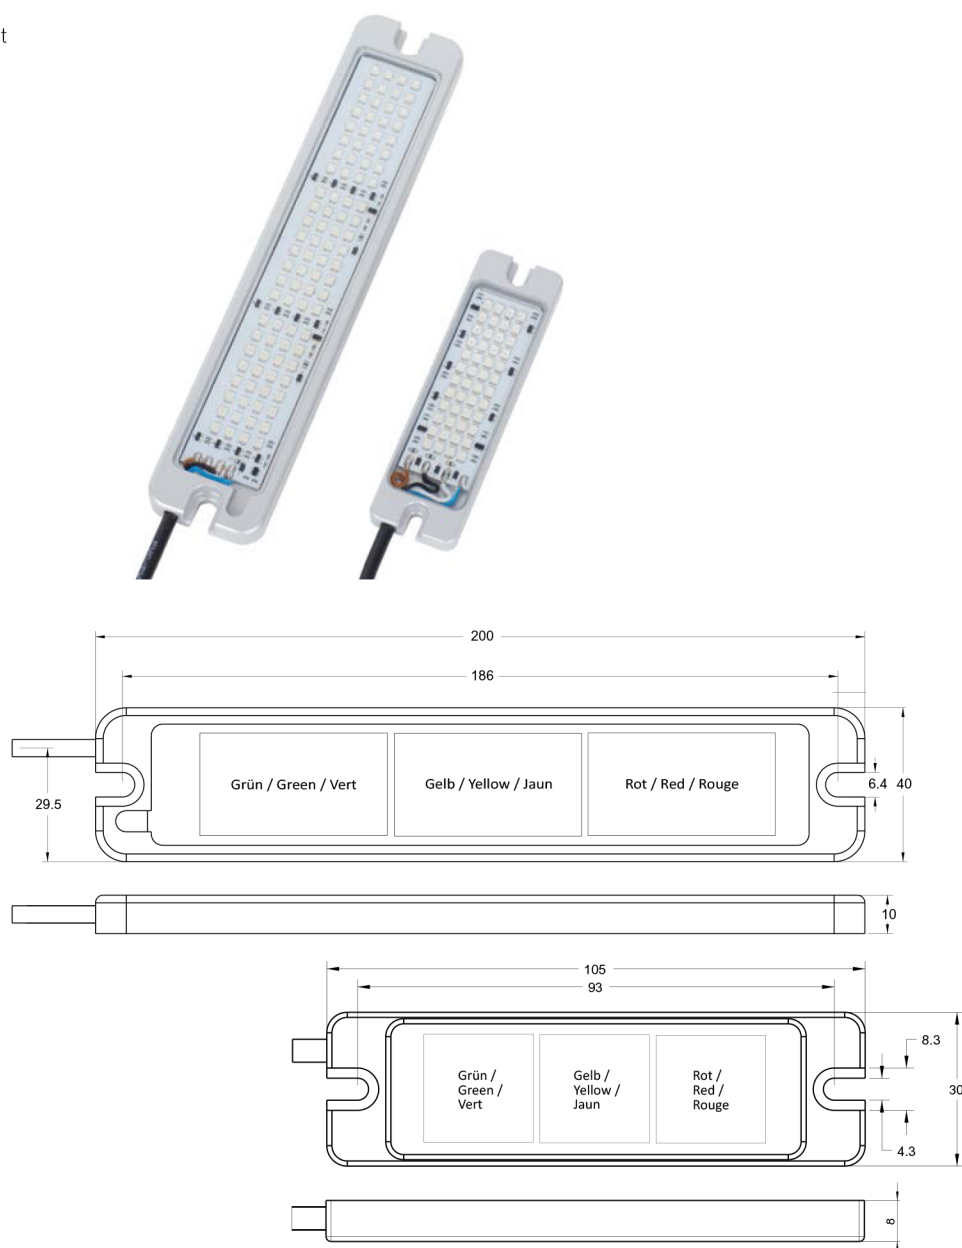

Typ	Stromaufnahme (mA)	Farbe	Abmessungen L x B x H (mm)	Anschluss	Art. Nr.
Ausführung mit 5 m PVC/PVC-Kabel 					
SL-1-F Ampel	40/40/40	Rot/Gelb/Grün	105 x 30 x 8	5 m PVC/PVC	10706
SL-2-F Ampel	80/80/80	Rot/Gelb/Grün	200 x 40 x 10	5 m PVC/PVC	10710