

Raster 2,00 mm SMT-Stiftleiste verriegelbar, gerade / gewinkelt Serie PA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-13, 15

Gehäuse: Kunststoff (PA) nach UL 94 V-0, elfenbein

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt



Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet - mit Ansaugkappe Endung "T" ergänzen / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

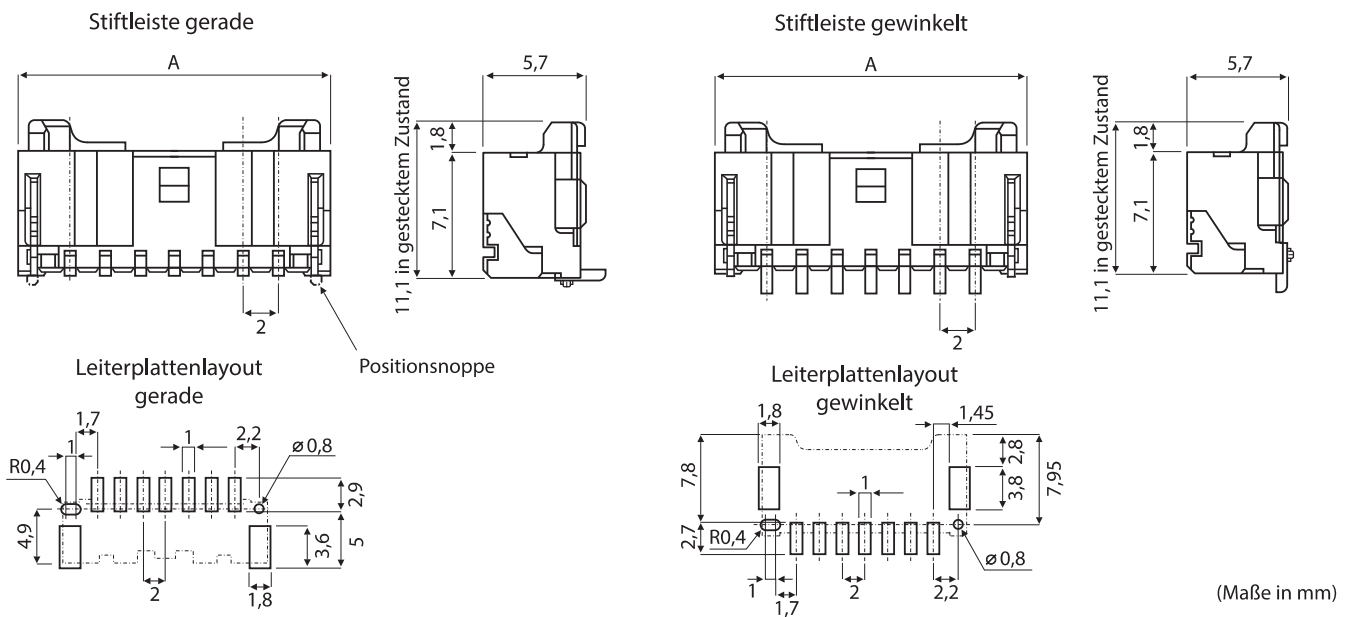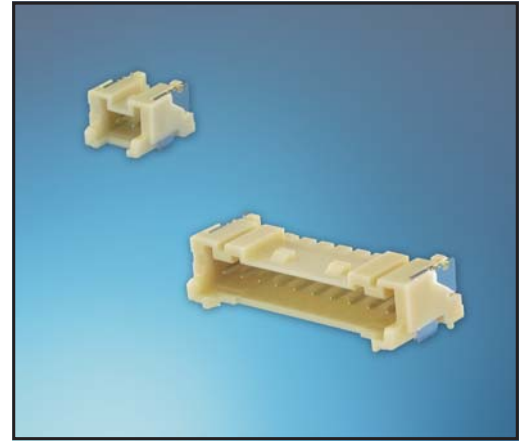

SMT-Stiftleiste				Abmessungen
gerade		gewinkelt		A (Polzahl x 2) + 4
mit Positionsnoppen	ohne Positionsnoppen	mit Positionsnoppen	ohne Positionsnoppen	
BM xx B-PASS-1-TF	BM xx B-PASS-TF	SM xx B-PASS-1-TB	SM xx B-PASS-TB	

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 13, 15