

Raster 1,50 mm SMT-Stiftleiste gerade / gewinkelt verriegelbar Serie ZE / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-16

Gehäuse: Polyamid nach UL 94 V-0, natur

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 100 V


Max. Betriebsstrom: 2 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage




Stiftleiste gerade

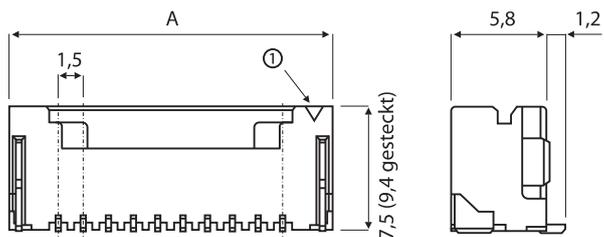


Stiftleiste gewinkelt

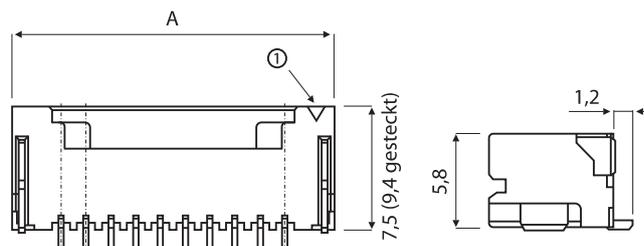

Leiterplattenlayout gerade

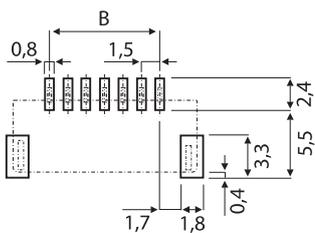

Leiterplattenlayout gewinkelt

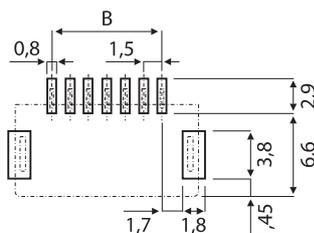

(Maße in mm)

SMT-Stiftleiste		Abmessungen	
gerade	gewinkelt	A	B
BM xx B-ZESS-TBT	SM xx B-ZESS-TB	(Polzahl x 1,5) + 4,5	(Polzahl x 1,5) - 1,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 2 bis 16