

## Raster 1,00 mm SMT-Stiftleiste gerade / gewinkelt zweireihig Serie SHLD / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 20, 30, 40, 50

**Gehäuse:** Kunststoff (PA) nach UL 94 V-0, beige

**Kontakte:** Phosphorbronze, vernickelt, vergoldet



**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 1 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassung:** UL (E60389)

**Hinweis:** Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

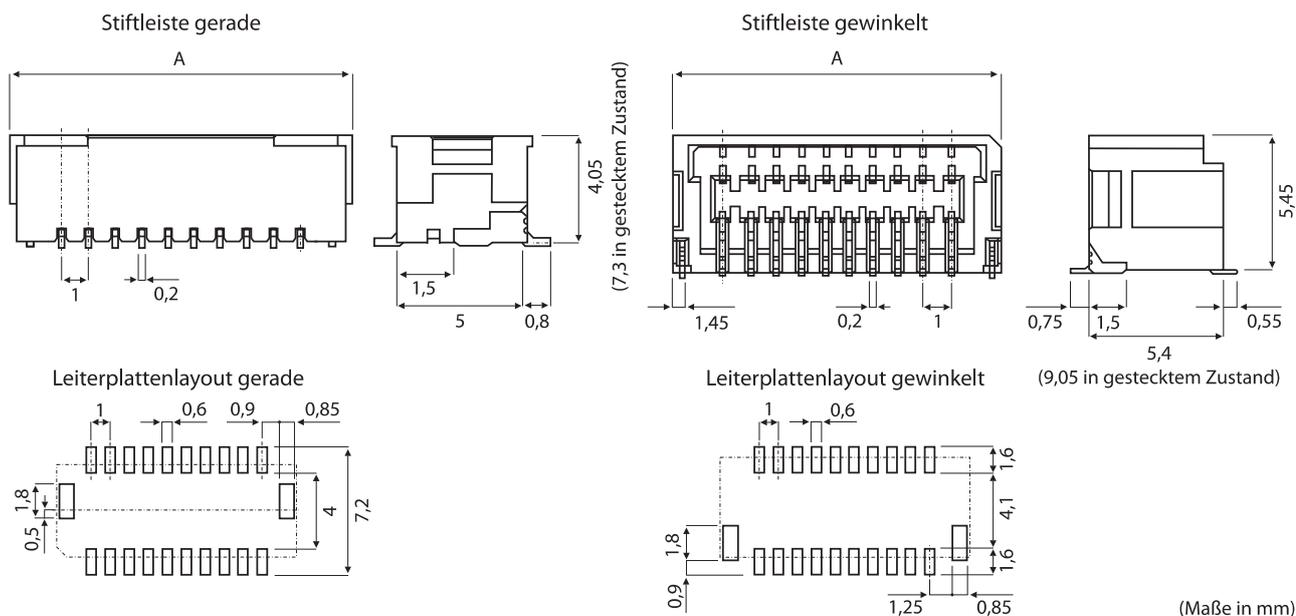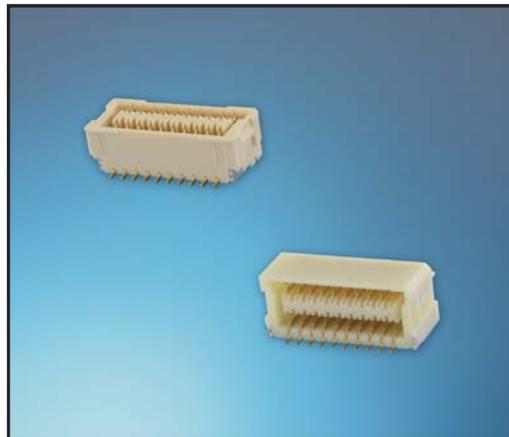

Stiftleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
BM <b>xx</b> B-SHLDS-G-TFT	SM <b>xx</b> B-SHLDS-G-TF	(Polzahl/2 x 1) + 3

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 20, 30, 40, 50