

Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm Huckepack, Bandware Serie 250 / EVG


Crimpkontakt: Messing, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 20 bis AWG 14

Isolationsdurchmesser: 0,5 mm bis 2,5 mm

Zulassungen: UL (E70188) / E10, DIN46345 entsprechend

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

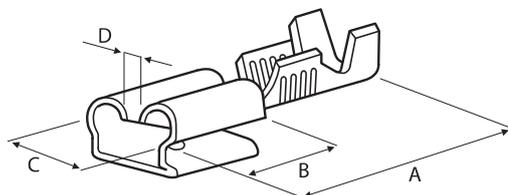

Flachsteckhülse	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
SPB-1.0-250N-S SPB-1.0T-250N-S*	2,0 bis 3,3	20 bis 18 / 0,5 bis 1,0	19	7,7	7,6	2,2	1.300 Stck.
SPB-2.5-250N-S SPB-2.5T-250N-S*	2,7 bis 4,3	18 bis 14 / 1,0 bis 2,5	19	7,7	7,6	2,2	1.300 Stck.

* verzinkt