

## Raster 2,00 mm Buchsengehäuse zweireihig, verriegelbar Serie PND / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, elfenbein (andere Farben auf Anfrage)

**Crimpkontakt:** Kupferlegierung, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 28 bis AWG 22

**Max. Isolationsdurchmesser:** 1,5 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 3 A (AWG 22)



**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

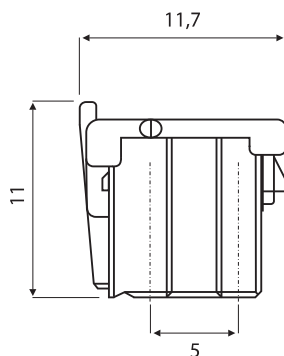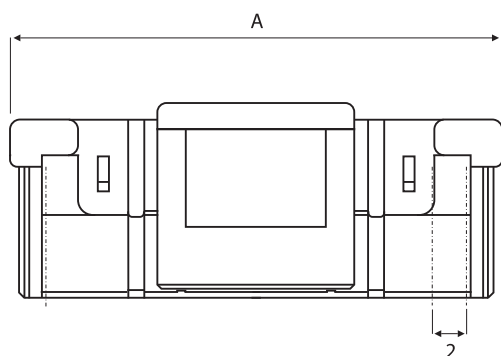

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

| Buchsengehäuse      | Abmessungen              |
|---------------------|--------------------------|
| PNDP- <b>xx</b> V-Z | A<br>(Polzahl/2 x 2) + 2 |

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

| Buchsenkontakt    | Isolationsdurchmesser mm           | Anschlussquerschnitt AWG | Rolle       |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| SPND-001T-C0.5    | 1,00 bis 1,50                      | 26 bis 22                | 8.000 Stck. |
| SPND-002T-C0.5    | 0,80 bis 1,50                      | 28 bis 24                | 8.000 Stck. |
| Werkzeug          |                                    |                          |             |
| WKZ-CDS-SPND-xxxx | Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) |                          |             |