

## Raster 2,5 mm Buchsengehäuse verriegelbar und verpolungssicher Serie PXA / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2, 3, 6

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 26 bis AWG 22

**Isolationsdurchmesser:** 1,2 mm bis 1,9 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC


**Max. Betriebsstrom:** 3 A (AWG 22)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

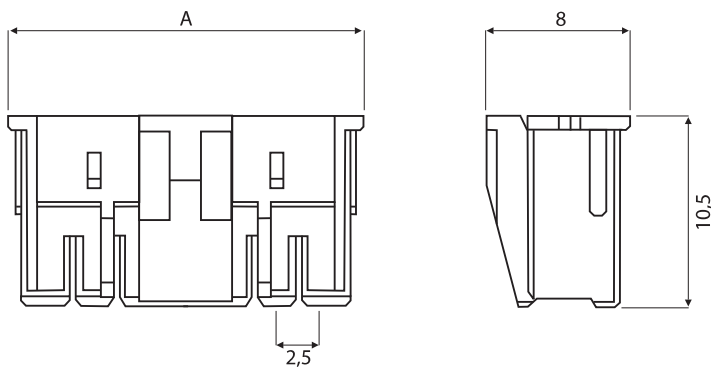

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

<b>Buchsengehäuse</b> PXARP- <b>xx</b> V	<b>Abmessungen</b> A (Polzahl x 2,5) + 2,3
Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: <b>xx</b> = 02, 03, 06	
<b>Buchsenkontakt</b> SPXA-001T-P0.6	<b>Rolle</b> 7.000 Stck.