

Ringkabelschuhe Bandware

Serie SR / EVG


Crimpkontakt: Messing oder Messing verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 24 bis AWG 14

Isolationsdurchmesser: 1,3 mm bis 3,8 mm

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E42024)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

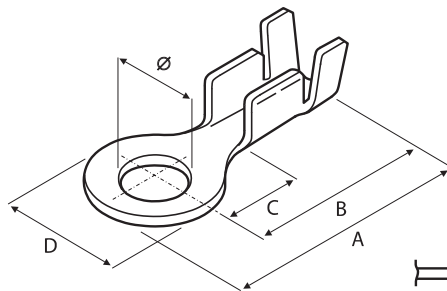

Materialstärke 0,5 mm,
außer Typ SRA-01T-3,2, SRC-01T-2,5

Ringkabelschuhe Bandware

Serie SR / EVG

Ringkabelschuh	Ø Bohrung (mm)	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Materialstärke	VE
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
SRA-01T-3.2*	3,2	1,5 bis 2,7	24 bis 20 / 0,2 bis 0,5	16,9	13,4	7,2	7	0,32	Rolle (10.000 Stck.)
SRA-21-3 SRA-21T-3*	3,2	1,5 bis 2,8	22 bis 18 0,3 bis 0,75	16,8	13	5,8	7,5	0,5	Rolle (7.500 Stck.)
SRA-21-3.7 SRA-21T-3.7*	3,7								
SRA-21-4 SRA-21T-4*	4,3								
SRA-21-H5 SRA-21T-H5*	5,1								
SRA-51-3 SRA-51T-3*	3,2	2,6 bis 3,8	20 bis 14 0,5 bis 2,0	16,8	13	5,8	7,5	0,5	Rolle (7.500 Stck.)
SRA-51-3.7 SRA-51T-3.7*	3,7								
SRA-51-4 SRA-51T-4*	4,3								
SRA-51-H5 SRA-51T-H5*	5,1								
SRB-51-3 SRB-51T-3*	3,2	2,6 bis 3,8	20 bis 14 0,5 bis 2,0	19,3	15	7,8	8,5	0,5	Rolle (5.000 Stck.)
SRB-51-3.7 SRB-51T-3.7*	3,7								
SRB-51-4 SRB-51T-4*	4,3								
SRB-51-H5 SRB-51T-H5*	5,1								
SRB-51-5 SRB-51T-5*	5,3	2,6 bis 3,8	20 bis 14 0,5 bis 2,0	19,3	15	7,8	8,5	0,5	Rolle (5.000 Stck.)
SRC-01-2.5 SRC-01T-2.5*	2,5	1,3 bis 1,7	24 bis 22 0,2 bis 0,3	9,3	7	2,9	4,6	0,32	Rolle (15.000 Stck.)
SRC-51-M3 SRC-51T-M3*	3,2	2,6 bis 3,8	20 bis 14 0,5 bis 2,0	16,8	13,5	6,7	6,5	0,5	Rolle (7.500 Stck.)
SRC-51-M3.5 SRC-51T-M3.5*	3,7								
SRC-51-M4 SRC-51T-M4*	4,3								
SRF-51-3 SRF-51T-3*	3,2								
SRF-51-3.7 SRF-51T-3.7*	3,7	2,6 bis 3,8	20 bis 14 0,5 bis 2,0	15,3	11,5	4,8	7,5	0,5	Rolle (7.500 Stck.)
SRF-51-4 SRF-51T-4*	4,3								
SRF-51-H5 SRF-51T-H5*	5,1								

* verzinnte Ausführung = Vorzugstype