

Flachsteckhülsen 4,8 x 0,5 mm und 4,8 x 0,8 mm Bandware Serie 187 / EVG




Crimpkontakt: Messing oder Messing verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 20 bis AWG 18

Isolationsdurchmesser: 2,0 mm bis 3,3 mm

Zulassungen: UL (E70188) / UL 310, DIN 46247 entsprechend

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

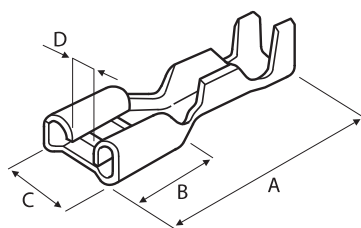

Flachsteckhülse	für Messer- stärke	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-1.0-187N-5	0,5	2,0 bis 3,3	20 bis 18 / 0,5 bis 1,0	15,6	6,4	5,8	1,0	8.000 Stck.
STO-1.0T-187N-5*	0,5							
STO-1.0-187N-8	0,8							
STO-1.0T-187N-8*	0,8							

* verzinkte Ausführung = Vorzugstype