

Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm gerade Serie 250 / EVG



Crimpkontakt: Messing oder Messing verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 20 bis AWG 10

Isolationsdurchmesser: 5,1 mm bis 2,0 mm

Zulassungen: UL (E70188) / UL 310, DIN 46247 entsprechend

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

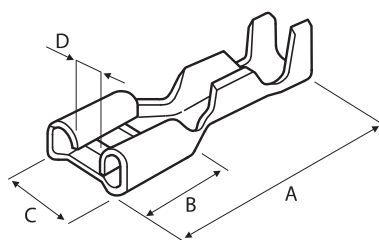

Flachsteckhülsen	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-1.0-250N STO-1.0T-250N* STO-1.0-250NL** STO-1.0T-250NL*/**	2,0 bis 3,3	20 bis 18 / 0,5 bis 1,0	19,2	7,6	7,6	1,6	5.000 Stck.
STO-2.5-250N STO-2.5T-250N* STO-2.5-250NL** STO-2.5T-250NL*/**	2,7 bis 4,3	18 bis 14 / 1,0 bis 2,5	19,2	7,6	7,6	1,6	5.000 Stck.
STO-6.0-250N STO-6.0T-250N*	3,9 bis 5,1	14 bis 10 / 2,5 bis 6,0	19,2	7,6	7,6	1,6	4.000 Stck.

* verzinkte Ausführung = Vorzugstype / **L = geringe Steckkraft