



## Metall-Dachlüfter 375 x 295 x 119 Serie T




**Gehäuse:** Stahlblech, RAL 7035  
(RAL 7032 auf Anfrage)

**Motorschutz:** Thermisch geschützt

**Schutzart:** IP 23, (IP 54 - T19U230B54 und T22U230B54)

**Elektrischer Anschluß:** 1 mm<sup>2</sup> Litzen

**Konformität:** CE, UKCA

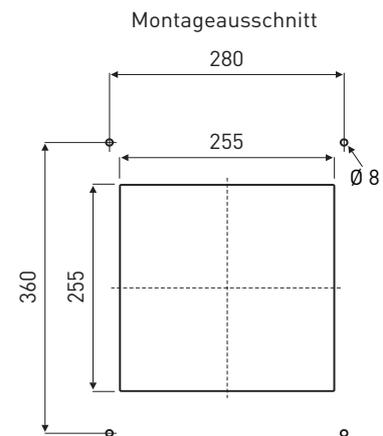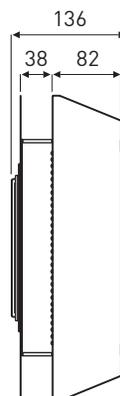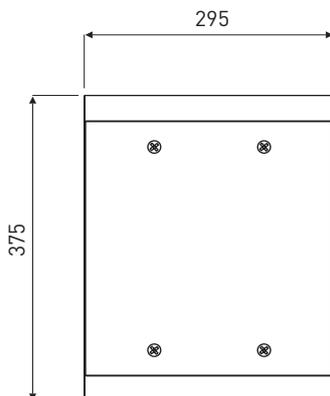

(Maße in mm)

Dach-Austrittsfilter	Spannung V / Hz	Volumenstrom freiblasend m <sup>3</sup> /h	Strom- aufnahme mA	Leistungs- aufnahme W	Druck Pa	Lebensdauer h bei 25 °C	Betriebs- temperatur °C	Geräusch dB(A)
T19U115B	115 AC / 60	590,0	620	71,0	510	70.000	-20 bis +60	64,0
T19U230B	230 AC / 50	552,0	300	67,0	347	70.000	-20 bis +60	67,9
T19U230B54	230 AC / 50	515,0	300	67,0	340	62.000	-20 bis +60	62,0
T22U115B	115 AC / 60	850,0	1.500	170,0	548	70.000	-20 bis +60	75,6
T22U230B	230 AC / 50	800,0	560	125,0	435	65.000 (40 °C)	-20 bis +60	72,0
T22U230B54	230 AC / 50	715,0	570	128,0	452	65.000 (40 °C)	-20 bis +60	72,0

Zubehör	
T19UK	Dachaustrittsfilter