

Kunststoff-Dachlüfter (DC 24 V) Steuerbar

324 x 324 x 120

Serie TP



Gehäuse: Kunststoff (PC+ABS), RAL 7035 (andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage), mit Aluminiumdach




Filtermatten für IP 54/55: G2 (EN 779) mit 67 % Abscheidegrad und 380 g/m² Staubspeicherkapazität, bis zu 10x waschbar (regelmäßiger Filtermattenwechsel erforderlich!)

Lüfter: kugelgelagerte Radiallüfter

Schutzart: siehe Tabelle

Anschluss: 3-pol. Anschlussklemme (1-4 mm²)

Lieferumfang inkl.: selbstschneidende Plastikschrauben, Montageanleitung

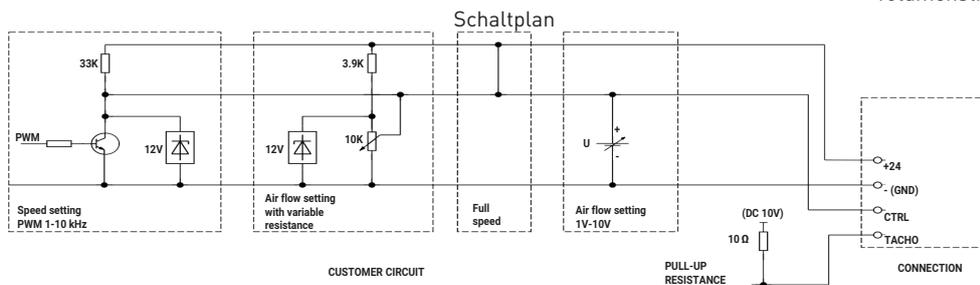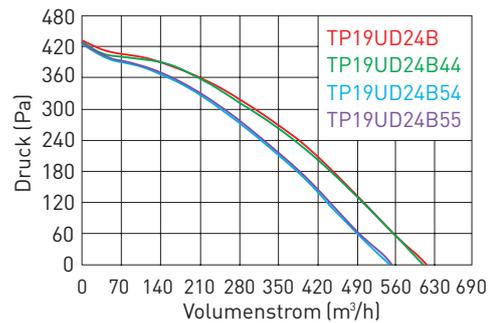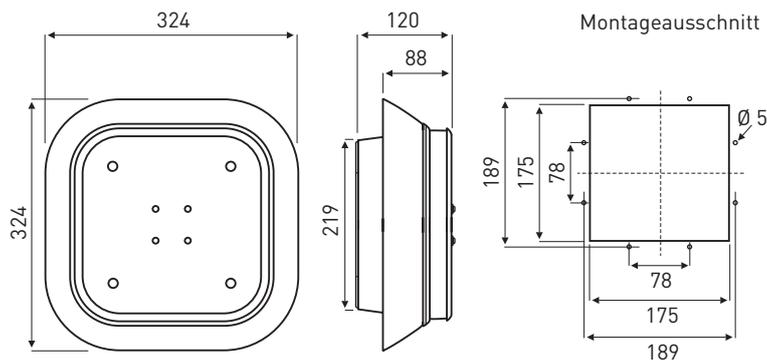

(Maße in mm)

Kunststoff-Dachlüfter mit Aluminiumdach	Schutzart	Spannung V / Hz	Volumenstrom freiblasend m ³ /h	Stromaufnahme mA	Leistungsaufnahme W	Lebensdauer h bei 55 °C	Betriebstemperatur °C	Gewicht g	Geräusch dB(A)
TP19UD24B	IP 24	24 DC	613,0	3990	95,0	20.000	-20 bis +55	2.400	63,0
TP19UD24B44	IP 44	24 DC	600,0	3910	93,0	20.000	-20 bis +55	2.500	63,0
TP19UD24B54	IP 54	24 DC	543,0	3860	92,0	20.000	-20 bis +55	2.520	63,0
TP19UD24B55	IP 55	24 DC	543,0	3860	92,0	20.000	-20 bis +55	2.530	63,0

Zubehör	
M117-TP19	Ersatzfiltermatten (1 Stück)
M117-TP19K	Ersatzfiltermatten für IP 55-Ausführung (1 VE = 3 Stück)

Kleine Abmessungen /
Keine Einbautiefe (Aufbaumontage) / Preisgünstig