

## Raster 3,96 mm Buchsengehäuse verriegelbar, N-Type / M-Type Serie VH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** N-Type 2-11, M-Type 2-7, 9

**Gehäuse:** PA 6 nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 22 bis AWG 16

**Max. Prüfspannung:** 1.500 V AC (1 Minute)


**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V

**Max. Betriebsstrom:** 10 A (AWG 16)


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C, (UL = 105°C)

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R75122), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

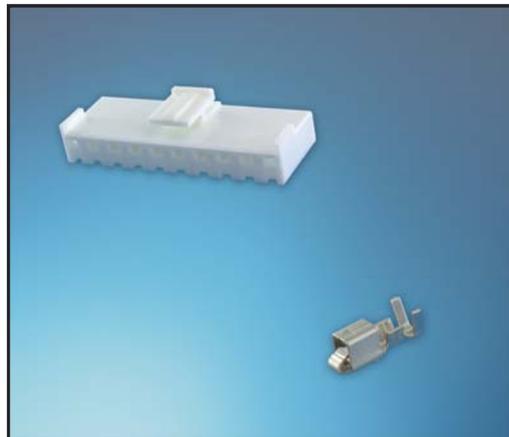


Buchsengehäuse N-Type

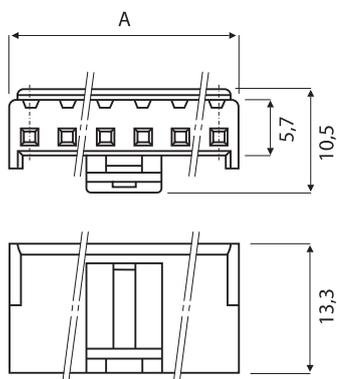

Buchsengehäuse M-Type  
(mit erhöhtem Berührungsschutz)

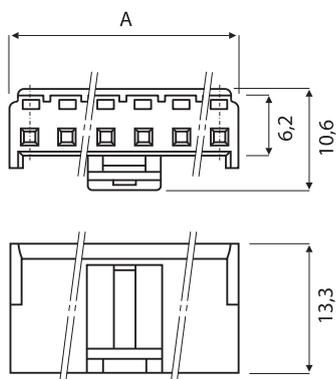

Buchsenkontakt

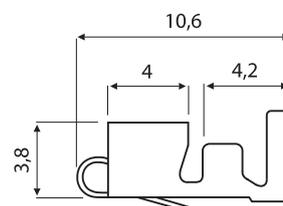

(Maße in mm)

Buchsengehäuse		Abmessungen
<b>N-Type</b> VHR- <b>x</b> N	<b>M-Type</b> VHR- <b>x</b> M	<b>A</b> (Polzahl x 3,96) - 0,06

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = N-Type - 2 bis 11 / M-Type - 2 bis 7, 9

Buchsenkontakt	Isolationdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SVH-21T-P1.1	1,7 bis 3,0	22 bis 18	4.500 Stck.
SVH-41T-P1.1	1,7 bis 3,0	20 bis 16	3.500 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SVH-21T-P1.1	Schnellwechselwerkzeug auf Anfrage
WC-160	Handzange für Einzelkontakt (SVH-21T-P1.1)
WC-930	Handzange für Einzelkontakt (SVH-41T-P1.1)