

# Zubehör


## Visual Call

Eine einfache und effektive Ruf- und Meldesystemlösung können Sie in Verbindung mit unseren Signalleuchterserien SL-x-TRIO und SL-x-TRIO-R realisieren. Es lassen sich so 4 Meldefarben und eine zusätzliche Blinkfunktion für den Bediener realisieren. Dem Bediener ermöglichen Sie somit auf einfache Weise z. B. Produktionsunterbrechungen zu melden. Mit schneller Abhilfe von Störungen oder Materialnachschieb ohne Zeitverlust können so Kosten eingespart werden.

Mit 3 Schaltausgängen können 4 Farben angesteuert sowie die Blinkfunktion realisiert werden. Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC. Die Schaltausgänge sind je bis zu 300 mA belastbar.

### TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannungsbereich 21-27 V DC
- Anzahl geschalteter Ausgänge 3
- Max. Schaltstrom/Kanal 0,6 A
- Interne rückstellbare Überstromsicherung der Ausgänge
- Umgebungstemperatur 40° C
- Normen: EN55022, EN61000-6-2, EN61000-6-3
- Schutzart IP 54, Schutzklasse 3

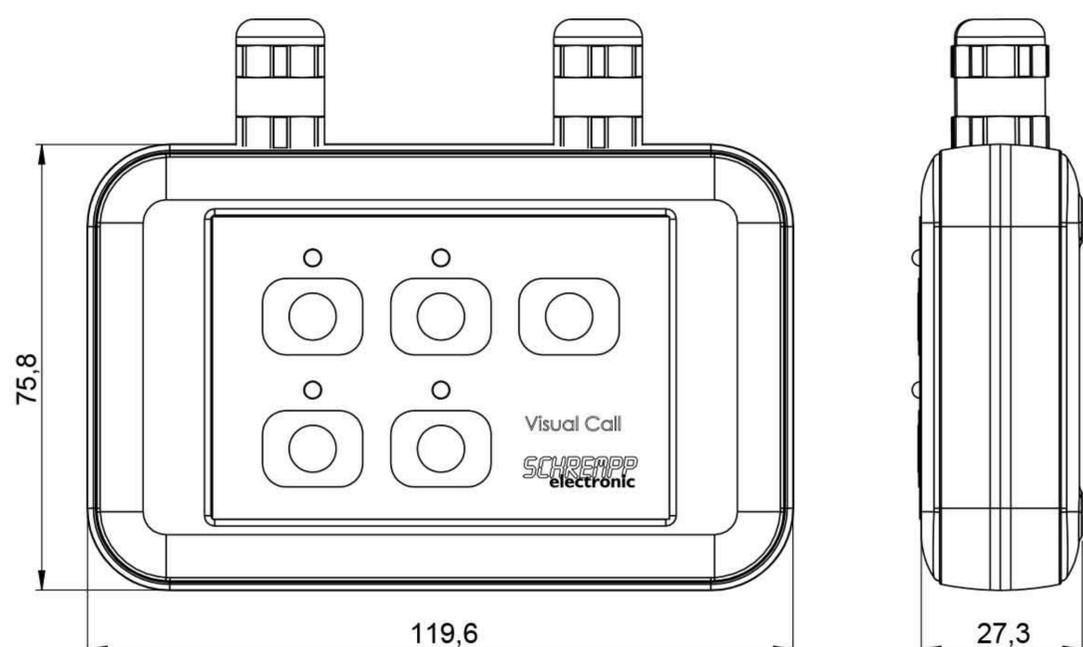

Typ	Schaltstrom max. (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht (Gramm)	Art. Nr.
Visual Call	0,6	119,6 x 75,8 x 27,3	0,9	11050

# Anschlußschema

