

## Raster 6,50 mm Buchsengehäuse einreihig / zweireihig Serie VYH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-4, 6

**Gehäuse:** PA 66 nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Kupferlegierung, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 26 bis AWG 14

**Max. Prüfspannung:** 1.500 V AC (1 Minute)


**Zulässige Betriebsspannung:** 300 V

**Max. Betriebsstrom:** 15 A (AWG 14)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Zulassungen:** TÜV (R50036139), UL (E60389)

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

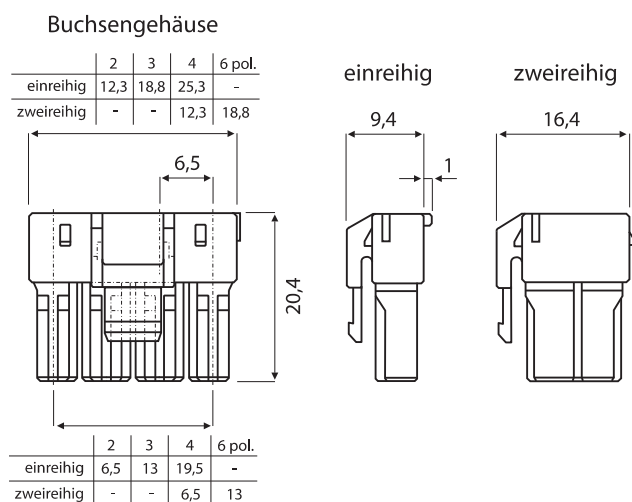

### Max. Betriebsstrom (A)

Polzahl	AWG						
	14	16	18	20	22	24	26
2	15	10	7	5	4	3	2
3	14	9	6	4	4	3	2
4	13	9	6	4	4	3	2
6	12	8	5	3	3	2	2

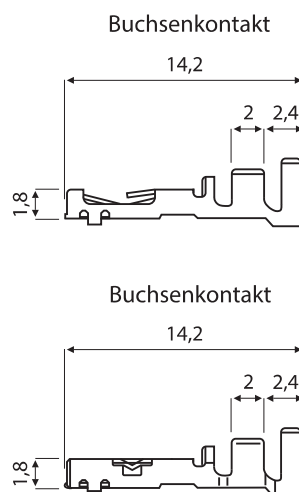

(Maße in mm)

### Buchsengehäuse

**einreihig**  
VYHP-xx V

**zweireihig**  
VYHP-xx VD

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02, 03, 04 (einreihig) / 04, 06 (zweireihig)

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SYF-01T-P0.5A	1,3 bis 2,5	26 bis 20	4.000 Stck.
SYF-41T-P0.5A	2,0 bis 3,4	20 bis 16	4.000 Stck.
SYF-61T-P0.5A	2,1 bis 3,4	18 bis 14	2.000 Stck.
SVYF-41T-P0.5A-13.5	0,5 bis 1,25	20 bis 16	4.000 Stck.
SVYF-61T-P0.5A	0,75 bis 2,0	18 bis 14	2.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-CDS-SVF-.....	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub) auf Anfrage		
YC-520	Handzange für Einzelkontakt (SYF-01T-P0.5A)		
YC-530	Handzange für Einzelkontakt (SYF-41T-P0.5A)		
YRF-536	Handzange für Einzelkontakt (SYF-61T-P0.5A) + (SVYF-.....)		