

## Raster 2,5 mm Buchsengehäuse verriegelbar und verpolungssicher Serie XA / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-15, 20

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 28 bis AWG 22

**Isolationsdurchmesser:** 0,8 mm bis 1,9 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 3 A (AWG 22)



**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R9851220), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

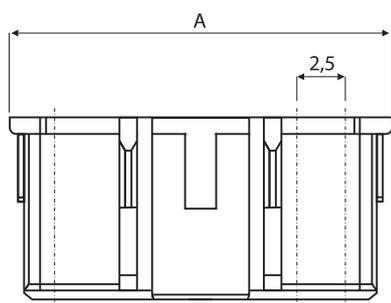

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
XAP- <b>xx</b> -V-1	A (Polzahl x 2,5) + 2,3
<b>Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl:</b> <b>xx</b> = 02 bis 15, 20	
Buchsenkontakt	Rolle
SXA-001T-P0.6	8.000 Stck.
BXA-001T-P0.6	Einzelkontakt
Werkzeug	
WKZ-CDS-SXA001T-P0.6	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
YRS-692	Handzange für Bandabschnitte
WC-692	Handzange für Einzelkontakte