

Raster 1,50 mm Buchsengehäuse verriegelbar Serie ZE / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-16

Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Kupferlegierung, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 24

Max. Isolationsdurchmesser: 1,2 mm

Zulässige Betriebsspannung: 100 V



Max. Betriebsstrom: 2 A (AWG 24)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

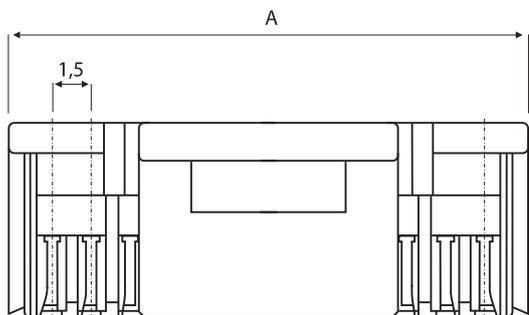

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
ZER-xx V-S	A (Polzahl x 1,5) + 1,8

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 16

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SZE-002T-P0.3	0,8 bis 1,2	28 bis 24	16.000 Stck.
SZE-003T-P0.3	0,8 bis 1,0	30 bis 26	16.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SZE-002T-05/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)