

Raster 1,50 mm Buchsengehäuse

Serie ZH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-13

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Phosphorbronze, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 32 bis AWG 26

Max. Isolationsdurchmesser: 1,1 mm

Zulässige Betriebsspannung: 50 V

Max. Betriebsstrom: 1 A (AWG 26)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

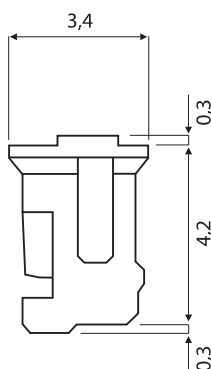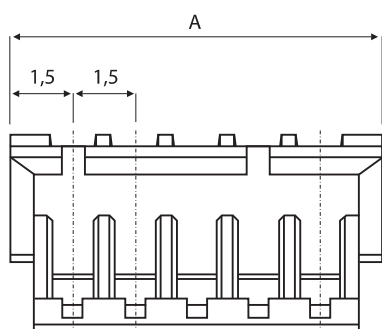

Buchsenkontakt

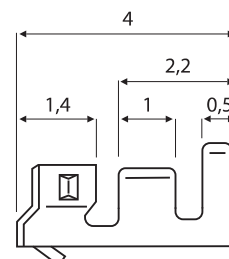

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
ZHR- x	A (Polzahl x 1,5) + 1,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 2 bis 13

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SZH-002T-P0.5	0,8 bis 1,1	28 bis 26	13.000 Stck.
SZH-003T-P0.5	0,5 bis 0,9	32 bis 28	16.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SZH002-05/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
WKZ-CDS-SZH003-05/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)
YRS-491	Handzange für Bandabschnitte (SZH-002T-P0.5)
YRS-490	Handzange für Bandabschnitte (SZH-003T-P0.5)
WC-ZH2632	Handzange für Einzelkontakte (002 und 003)