

## Raster 1,50 mm Buchsengehäuse zweireihig, sicher verriegelbar Serie ZPD / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

**Gehäuse:** PBT nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Kupferlegierung, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 28 bis AWG 24

**Max. Isolationsdurchmesser:** 1,2 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 100 V



**Max. Betriebsstrom:** 2 A (AWG 24)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

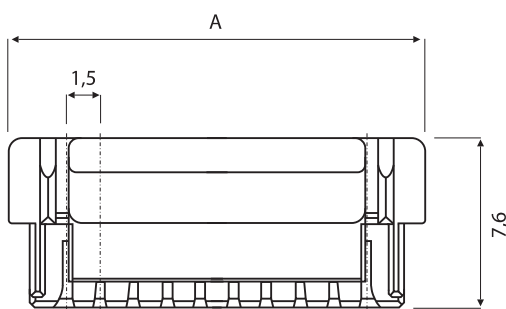

Buchsenkontakt

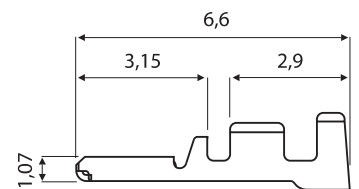

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen A
ZPDR- <b>xx</b> V-S	(Polzahl/2 x 1,5) + 3,7

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SZPD-002T-P0.3	0,8 bis 1,2	28 bis 24	16.000 Stck.

Werkzeug	
WKZ-CDS-SZPD-002T-0.5/CMSKL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)