

# LED Aufbauleuchte LR40-PRO

## LED surface mtd. luminaire LR40-PRO

LED Maschinenleuchte in Linienform mit 12 - 30 V Betriebsspannung  
LED machine luminaire line shaped with 12 - 30V operating voltage




### Lichtverteilung | Light distribution

Lichtpunkthöhe | Light source height: 100cm


ESG diffus | safety glass diffuse: 5.700K

LVK LR40-PRO 190 ESGd

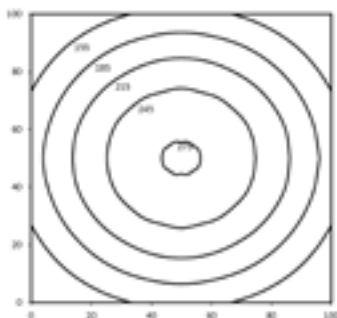

Em: 105lx    Emax: 132lx    Emin: 56lx

### Dimensionierung | Dimensions

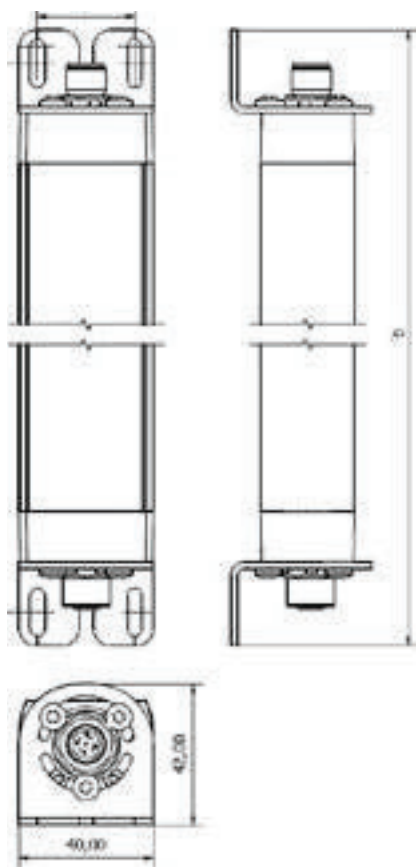

### Technische Daten | Technical data

Anschlusswert:	12-30V DC (-10%/+15%)
Connection value:	12-30V DC (-10%/+15%)
Anschluss	Steckverbinder M12 5pol. A codiert kaskadierbar
Connection type:	connector M12 5pol. A coded cascadable
Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Housing:	anodized aluminium
Schutzart:	IP67
Protection rating:	IP67
Schutzklasse:	III
Protection class:	III
Abdeckung:	ESG diffus
Cover:	safety glass diffuse
Farbtreue:	Ra / CRI ≥ 80
Color rendering:	Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer:	min. 60 000h
Durability:	min. 60 000h
Max. Umgebungstemperatur:	-20°C / +45°C
Max. ambient temperature:	-20°C / +45°C
Optik:	100° Optik
Optics:	100° optics
Belegung:	1 = DC (+) br   br
Pin assignment:	2 = Eco (DC+) ws   wh
	3 = DC (-) bl   bl
	4 = NC
	5 = NC

### Normen / Approbationen Standards / Approvals

DIN EN 55015 (EMV)  
DIN EN 61547 (EMV)  
DIN EN 60598-1  
DIN EN 62471



Nomenklatur Nomenclature	Katalognr. Catalogue no.	Länge Length	Abdeckung Cover	Leistung Powers	Lichtstrom Luminous flux	Lichttemperatur Light temp.

#### Drehbare Halterung | Turnable mounting

LED LR40-PRO 190 ESGd-0-M12-57	15071122	a: 220,0mm b: 240,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	7W	ca. 750 lm	5.700K
LED LR40-PRO 365 ESGd-0-M12-57	15071124	a: 395,0mm b: 415,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	17,6W	ca. 1875 lm	5.700K
LED LR40-PRO 540 ESGd-0-M12-57	15071126	a: 570,0mm b: 590,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	28,1W	ca. 3001 lm	5.700K
LED LR40-PRO 715 ESGd-0-M12-57	15071128	a: 745,0mm b: 765,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	38,6W	ca. 4126 lm	5.700K
LED LR40-PRO 1040 ESGd-0-M12-57	15071130	a: 1070,0mm b: 1090,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	56,2W	ca. 6001 lm	5.700K

#### Drehbare Halterung mit zweitem Flansch zum Durchschleifen | Turnable mounting with second flange for loop through

LED LR40-PRO 190 ESGd-0-M12d-57	15071123	a: 220,0mm b: 240,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	7W	ca. 750 lm	5.700K
LED LR40-PRO 365 ESGd-0-M12d-57	15071125	a: 395,0mm b: 415,0mm	ESGd diffus safety glass diffuse	17,6W	ca. 1875 lm	5.700K

\*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 113. | The corresponding connection cables can be found on page 113.