

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Anschlussgewinde-Dichtring Faserverbundwerkstoff

**Eigenschaften**

- zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde

Temperaturbereich -50 °C / +200 °C

Hinweis montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Sealing ring for connecting thread Fibre composite

**Properties**

- for improved sealing on the connecting thread


Temperature range -50 °C / +200 °C

Comment assembled sealing ring enables higher protection grades

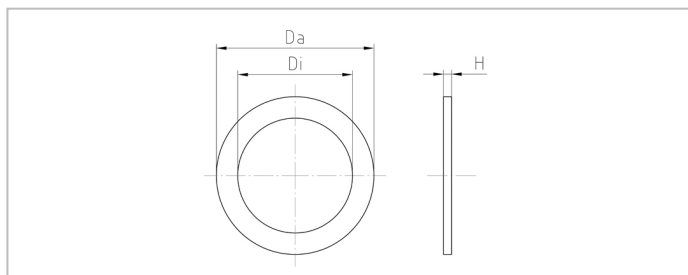

**Merkmale**

**Characteristics**

Größe / Size	H	Da	Di			Art.-Nr. / Part No.
xx	mm	mm	mm			
Pg 9	2	19	15,2	100	auf Anfrage / on request *	309 CD
Pg 11	2	22,5	18,6	100		311 CD
Pg 13,5	2	25	20,4	100		313 CD
Pg 16	2	27	22,5	50		316 CD
Pg 21	3	33,5	28,3	50	auf Anfrage / on request *	321 CD
Pg 29	3	43,5	37	25		329 CD
Pg 36	3	55	47	10	auf Anfrage / on request *	336 CD
Pg 42	3	63	54	5		342 CD
Pg 48	3	69	59,3	5	auf Anfrage / on request *	348 CD

\* Mindestabnahmemenge gemäß Festlegung des Lieferanten

\* MOQ as specified by the supplier